



PROMOTION 2024

ČERVENEC · SRPEN · ZÁŘÍ

Q3

NOVINKA



5 901643 692001

AKCE JE PLATNÁ OD 1. ČERVENCE DO 30. ZÁŘÍ

NÁŘADI

CZ

SMART – řezné kotouče na nerezovou ocel, ekonomická řada

Řezné kotouče - velmi tenké s plochým středem T41

		ks v balení	cena Kč	MO cena Kč
000760115	115x1,0x22,2 mm A36M INOX	50	16	47
000760125	125x1,0x22,2 mm A36M INOX	50	17	48
000760230	230x2,0x22,2 mm A36M INOX	25	51	53



PLATINUM – lamelové kotouče, jednoduché uspořádání, odvětrávání, zirkonové brusné zrna

	zrnitost	ks v balení	cena Kč	MO cena Kč
001050804	125 mm x M14 P40	20	85	115
001050806	125 mm x M14 P60	20	85	115
001050808	125 mm x M14 P80	20	85	115
001050812	125 mm x M14 P120	20	85	115



Větrací otvory shromažďují vzduch, který cirkuluje a ochlazuje opracovávaný materiál a lamely. Materiál se nezahřívá a to je zvláště důležité pro nerezovou ocel, kde se snižuje riziko důlkové koroze. Kotouč má navíc prodlouženou životnost.




Středový otvor se závitem, který umožňuje upevnění kotouče přímo na vřeteno – rychle, není potřeba žádné nářadí.

SMART – zirkonové lamelové kotouče, vypouklé

- Bavlněné plátno
- Lamely v jednoduchém uspořádání
- Sklolaminátová deska
- Kuželovitý tvar

		ks v balení	cena Kč/ks	MO cena Kč/ks
001000604	125X22 Z40	20	44	46
001000606	125X22 Z60	20	44	46
001000608	125X22 Z80	20	44	46
001000612	125X22 Z120	20	44	46



NOVINKA

1860BH/160A-K2

14 990 Kč

9 670 Kč

AKČNÍ SADA - SVÁŘEČKA 1860BH/160A S HELMOU 7042LCD



1860BH/160A

DC invertorová svářečka
pro MMA svařování rutilovými,
bazickými a nerezovými elektrodami

- Rozsah nastavení svařovacího proudu 10 – 16A
- Napájení 1x230V
- Pracovní cyklus (40°C): 25% - 160A; 60% - 100 A; 100% - 80A
- Stupeň krytí IP22S
- Přípustné elektrody: Ø 1,6 - 4 mm rutilové, bazické, na nerezovou ocel, litinu atd.
- Rozměry: 290x120x210 mm
- Váha 3,7 kg

PRAKTICKÉ A LEHKÉ

Dodává se s kabely 16 mm²
a svářečským kladivem
s kartáčem



7042LCD

Samostmívací kukla, pro svařování
elektrodami; MIG/MAG; TIG a plazmou

- Napájení – solární články a lithiové baterie, což zajišťuje výjimečnou životnost LCD filtru
- Velikost oka filtru: 98x43 mm
- Zatemňovací stínidlo DIN 9-13, externě nastavitelné
- Ochrana proti UV/IR záření
- Stmívací čas: 1/25000 s
- Čas zesvětlení: 0,25-1s
- Nastavitelná citlivost stmívání a zesvětlení
- Automatické zapínání a vypínání
- Funkce broušení
- Tvar je optimalizovaný tak, aby usnadnil dýchání



Včetně LCD filtru v hodnotě 3 410 Kč

NOVINKA

5000/RSC50/E

177 290 Kč

153 850 Kč

Sestava dílenského nábytku RSC50

Sestava obsahuje:

- Pracovní desku dlouhou 2.240 mm (RSC50 PG/3-2.2MT)
- Pevný servisní modul se 2 zásuvkami (RSC50 MS-2C)
- Pevný modul se 7 zásuvkami (RSC50 M7)
- Dvoudveřový pevný modul (RSC50 MA)
- 3 závěsné skříňky (RSC50 PM)
- 3 horní děrované panely na nářadí (RSC50 PFS)
- 3 spodní děrované panely na nářadí (RSC50 PFI)
- 3 páry pravých/levých držáků (RSC50 P/2MDX-SX)
- Váha 266 kg



RSC50 PM

RSC50 PFI
RSC50 PFS

RSC50 PG/3-2,2MT

RSC50 MS-2C

RSC50 M7

RSC50 MA

4500/C45PRO/C...


Sestava díleenského nábytku C45PRO

Sestava obsahuje:

- 1 modul se 7 zásuvkami (C45PRO M7)
- 1 modul s odpadkovým košem (C45PRO MS)
- 1 jednoduchovou skříň na nářadí (C45PRO AS1)
- 2 nástěnné skříňky (C45PRO PM)
- 2 děrované panely na nářadí (C45PRO PF)
- 2 držáky na zeď, široký typ (C45PRO SL)
- 1 držák na zeď, úzký typ (C45PRO SS)

C45PW/2-1,30MT

C45PX/2-1,30MT



4500/C45PRO/CX

70 840 Kč

57 770 Kč

- 1 pracovní desku z MDF a nerezové oceli (C45PX/2-1,30MT)
- Váha: 199 kg



4500/C45PRO/CW

68 150 Kč

55 650 Kč

- 1 dřevěnou pracovní desku (C45PW/2-1,30MT)
- Váha: 198 kg



NOVINKA

4500/C45PRO/MWS...

Modul na kolečkách se 7 zásuvkami a pracovní deskou pro sestavu díleenského nábytku C45PRO

- 1 zásuvka (1248x406 mm) s pojezdy z kuličkovými ložisky
- 6 zásuvek (782x406 mm) s pojezdy z kuličkovými ložisky: 5 zásuvek, výška 65 mm; 1 zásuvka, výška 145 mm
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Lze vybavit podestami
- 1 skříňka s dvířky a vnitřní policí, vnitřní rozměry 504x424x597 mm
- Vestavěný odpadkový koš
- Vestavěný držák role papíru
- 4 odolná říditelná kolečka Ø 150 mm (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný zámek



4500/C45PRO/MWS/X

37 640 Kč

33 020 Kč

- Pracovní deska z MDF a nerezové oceli, dlouhá 1.680 mm



4500/C45PRO/MWS/W

36 700 Kč

32 220 Kč

- Dřevěná pracovní deska, dlouhá 1.680 mm



NOVINKA

4500/C45PRO/CPF

4 030 Kč

3 330 Kč

Děrované panely na nářadí, pro modul na kolečkách C45PRO MWS (pár)

- Dodáváno s držáky a sadou 50 GPS háčků
- Rozměry: 1052x614,5x24 mm
- Váha: 21 kg



■ Beta Polska si vyhrazuje právo provést vylepšení nabízených produktů bez předchozího upozornění. Zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat vzhledu konkrétního výrobku a jeho rozměrů.

■ Doporučené maloobchodní ceny jsou bez DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění. V případě nutnosti změny cen budou příslušné informace uvedeny na stránkách www.beta-polska.pl a zároveň k dispozici u distributorů.

■ Akce je platná v období od 01.07.2024 – 30.09.2024 nebo do vyprodání zásob.

4500/C45PRO/C7

17 850 Kč **14 660 Kč**

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami, pro C45PRO

- 7 zásuvek (532x406 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- 4 říditelná kolečka, Ø 100 mm (1 s brzdou)
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Lze vybavit podestami
- Rukojeti jsou integrovány do rámu pro lepší manipulaci
- Rozměry: 646x458x862 mm
- Váha: 50 kg



4500/C45PRO/M3A

14 960 Kč **12 350 Kč**

Dvoudveřový modul se 3 zásuvkami, pro C45PRO

- 3 zásuvky (532x406 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný zámek
- Lze vybavit podestami
- Dvoudveřový úložný prostor se zámkem a policí (vnitřní rozměry 670x440 mm)
- S vertikálně nastavitelnými nohama



4500/C45PRO/M7

17 240 Kč **14 060 Kč**

Modul se 7 zásuvkami, pro C45PRO

- 7 zásuvek (566x406 mm) s pojezdy s kuličkovými ložisky
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Lze vybavit podestami
- Rozměry: 680x458x910 mm
- Váha: 54,3 kg



4500/C45PRO/ML

23 630 Kč **19 440 Kč**

Modul s integrovaným umyvadlem, pro C45PRO

- Umyvadlo z nerezové oceli, dodáváno s:
 - 1 vodovodní baterií
 - 1 odpadovou sadou
 - 1 odpadovou zátkou
 - 1 filtračním víčkem
 - 1 dávkovačem mýdla
- Dvoudveřový modul se zámkem
- Užité vnitřní rozměry 600x603x416 mm
- S vertikálně nastavitelnými nohama
- Rozměry: 680x458x948 mm
- Váha: 44 kg



4500/C45PRO/MA

8 670 Kč **7 480 Kč**

Dvoudveřový modul, pro C45PRO

- Se zámkem
- Vertikálně nastavitelná vnitřní police
- Rozměry: 680x458x910 mm
- Váha: 29,4 kg



4500/C45PX

Pracovní deska z MDF a nerezové oceli, pro C45PRO

- Hloubka pracovní desky: 463 mm
- Tloušťka pracovní desky: 38 mm



	délka mm	váha kg	cena Kč	MO cena Kč
4500/C45PX/1-0,7MT	680	6	3 740	4 580
4500/C45PX/2-1,3MT	1360	21	5 920	7 260
4500/C45PX/3-2,0MT	2040	31,8	8 050	9 870

4500/C45PW

Dřevěná pracovní deska, pro C45PRO

- Hloubka pracovní desky: 463 mm
- Tloušťka pracovní desky: 38 mm



	délka mm	váha kg	cena Kč	MO cena Kč
4500/C45PW/1-0,7MT	680	6	2 195	2 690
4500/C45PW/2-1,3MT	1360	20	3 740	4 570
4500/C45PW/3-2,0MT	2040	30	5 590	6 870

4500/C45PRO/PM

5 020 Kč **4 100 Kč**

Nástěnná skříňka, pro C45PRO

- S plynovými vzpěrami pro snadnější otevírání a zavírání dvířek
- Uzamykatelná na zámeček
- Rozměry: 680x350x281 mm, váha: 10 kg



4500/C45PRO...

Děrovaný panel na nářadí, pro C45PRO

- Rozměry: 1052x614x24 mm
- Váha: 5,3 kg

**4500/C45PRO/PF**2 720 Kč **2 215 Kč**


- Celý panel

4500/C45PRO/PFE2 590 Kč **2 095 Kč**


- Připraveno pro instalaci 1 elektrické zásuvky

4500/C45PRO/SS698 Kč **568 Kč**Držák na zeď, úzký typ,
pro C45PRO

- Rozměry: 1420x32,5x30 mm
- Váha: 1,5 kg

**4500/C45PRO/SL**892 Kč **730 Kč**Držák na zeď, široký typ,
pro C45PRO

- Rozměry: 1420x65x30 mm
- Váha: 2 kg

**4500/C45PRO/C...**

Rohový díl, pro C45PRO

- Nástěnná rohová skříňka vybavena plynovými vzpěrami pro snadnější otevírání a zavírání dvířek
- 2 děrované panely na nářadí (1052x860)
- Dolní rohový modul s velkým úložným prostorem a dvířky
- S vertikálně nastavitelnými nohami




Rozměry rohové základny:



výška rohového dílu: 2000 mm

4500/C45PRO/C/X44 810 Kč **36 580 Kč**

- Rohová pracovní deska z MDF a nerezové oceli (860x860 mm), váha 94 kg

**4500/C45PRO/C/W**43 340 Kč **35 380 Kč**

- Dřevěná rohová pracovní deska (860x860 mm), váha 93 kg

**4500/C45PRO/AS1**17 570 Kč **14 330 Kč**Jednodveřová skříň na nářadí,
pro C45PRO

- 4 odnímatelné, vertikálně nastavitelné police
- Se zámekem
- S vertikálně nastavitelnými nohami
- Rozměry: 600x458x2000 mm
- Váha: 57,5 kg

**4500/C45PRO/AS2**23 300 Kč **19 140 Kč**Dvoudveřová skříň na nářadí,
pro C45PRO

- 4 odnímatelné, vertikálně nastavitelné police
- Se zámekem
- S vertikálně nastavitelnými nohami
- Rozměry: 915x458x2000 mm
- Váha: 80 kg



NOVINKA

BW2400/C04BOX/268

45 000 Kč


28 260 Kč

Vozík na nářadí se 6 zásuvkami a sadou 268 kusů nářadí v pěnových podestách

Vozík na nářadí se 6 zásuvkami

Hlavní specifikace:

- ABS pracovní deska se 6 přihrádkami na drobné nářadí
- 6 zásuvek 570x410 mm, s pojedyz na kuličkových ložiskách
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná, 2 říditelná s brzdou
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Max. statická nosnost: 150 kg
- Rozměry: 470x775x970 mm (hloubka/šířka/výška)



BW5945/2023

25 120 Kč

21 480 Kč

Cena samostatné sady 268 kusů nářadí

Sada 268 kusů nářadí, pro C45PRO v pěnových podestách



- BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



- 1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- 1201EN 4x30 mm
- 1202E PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
- 1202EN PH1x30 mm
- 1207E/TX T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- BW 1253 3x100 mm



- BW 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- BW 1370 300 g
- BW 1390 Ø 35 mm
- BW 34 150-175 mm
- BW 1719BMA8/Q 200 mm
- BW 1719MA8/T 200 mm
- BW 1719MA8/P 200 mm
- BW 1719MA8/M 200 mm
- BW 1719MA8/R 200 mm



- BW 1082BM 160 mm
- BW 1150BM 180 mm
- BW 1166BM 160 mm
- 1032 19+60 mm
- 1034 19+60 mm
- 1036 19+60 mm
- 1038 19+60 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1052 240 mm
- BW 97TTX T10-T15-T20-T25-T30
- BW 1256/C21-1 4 mm



1/2"

- BW 895/6 5/16" - 1/2"
- BW 956C 16 mm - 20,8 mm
- BW 910/15F 1/2" - 3/8"
- BW 910/22 150 mm
- BW 910/55 205 mm
- BW 920/55 260 mm
- BW 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- BW 920/25 125 mm
- BW 920/21 250 mm
- BW 920/22 250 mm

1/4"

- BW 895/1 1/4" - 1/4"
- BW 895/3 1/4" - 3/8"
- BW 895/6 5/16" - 1/2"
- BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 900ME 3-4-5-6-7 mm
- BW 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- BW 900PH PH1-PH2-PH3-PH4
- BW 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25 150 mm
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- BW 900/55 150 mm

3/8"

- BW 895/6 5/16" - 1/2"
- BW 910 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
- BW 910/16F 3/8" - 1/2"
- BW 910/21 75 mm
- BW 910/22 150 mm
- BW 910/25 150 mm



POZNÁMKA: Sada 268 kusů nářadí v pěnových podestách BW5945E/2023 je určena pro zásuvky modulů C45PRO/M5, C45PRO/M7 a pro zásuvky vozíků C45PRO/C7. Podestý NEJSOU URČENY pro vozíky RSC24.

2400S/...7/E-M5

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami
a sadou 343 kusů nářadí
v pěnových podestách

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami

Hlavní specifikace:

- 7 zásuvek (588x367 mm), s pojedy s kuličkovými ložisky:
 - 5 zásuvek, výška 70 mm, max. nosnost 25 kg
 - 1 zásuvka, výška 140 mm, max. nosnost 30 kg
 - 1 zásuvka, výška 210 mm, max. nosnost 30 kg
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Rozměry: 445x740x955 mm

343
kusů nářadí



BW 1082BM: 160 mm
BW 1150BM: 180 mm
BW 1166BM: 200 mm
1032: 19÷60 mm
1034: 19÷60 mm
1036: 19÷60 mm
1038: 19÷60 mm
BW 1048: 250 mm
BW 1370: 500 g
BW 1390: Ø 35 mm
BW 32: Ø 4 mm
BW 34: 150 mm
BW 36: 130 mm



BW 42: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-
19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 96BPC/SC9: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm



12 BW 920A: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920L: 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-
27-30-32 mm
BW 920FTX: E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
BW 920/55: 260 mm
BW 920/25
BW 920/21: 125 mm
BW 920/22: 250 mm
BW 910/16F: □3/8" - ■1/2"
BW 920PE: 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920PE/L: 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX: T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920TX/L: T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70



14 BW 900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900FTX: E4-E5-E6-E7-E8-E10
BW 895/1: ○1/4" - □1/4"
BW 900/25
BW 900/20: 50 mm
BW 900/20L: 100 mm
BW 900/30: 150 mm
BW 900/42: 115 mm
BW 900/55: 150
BW 900ME: 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX: T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
BW 900LP: 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
BW 900PH: PH0-PH1-PH2-PH3

BW 861/C61
BW 1256/C21-1: 4 mm

61 710 Kč

41 810 Kč



2400S/07/E-M5
2400S/G7/E-M5
2400S/R7/E-M5



1201E: 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-
8x200 mm
1201EN: 4x30 mm
1202E: PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1202EN: PH1x30 mm
1207E/TX: T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-
T25-T27-T30-T40-T45
BW 1253: 0,5x100 mm

3/8 BW 910A: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-24 mm
BW 910AL: 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
BW 910FTX: E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
BW 910/55: 205 mm
BW 910/25:
BW 910/21: 75 mm
BW 910/22: 150 mm
BW 920/15F: □1/2" - ■3/8"
BW910PE: 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX: T15-T290-T25-T27-T30-T40-T45

NOVINKA

BW2400S/XL...9/E-XXL

82 250 Kč



Dlouhý vozík na náradí s 9 zásuvkami,
se systémem proti převrácení,
a sadou 716 kusů náradí

97 230 Kč

Dlouhý vozík na náradí s 9 zásuvkami

- 9 zásuvek (882x367 mm), s pojedyz s kuličkovými ložisky:
 - 8 zásuvek, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 140 mm
- ABS pracovní deska se 6 příhrádkami na drobné náradí
- Pevná nylonová madla s integrovanými držáky štítků
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- 4 kolečka Ø 125 mm: 2 pevná, 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Max. statická nosnost: 1.000 kg
- Integrovaný boční držák lahví
- Rozměry: 445x1035x970 mm (hloubka/šířka/výška)



3/8"

- BW 910A: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
 BW 910AL: 8-10-11-12-13-14-17-19 mm
 BW 910FTX: E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14
 BW910PE: 4-5-6-7-8-9-10 mm
 BW 910TX: T15-T290-T25-T27-T30-T40-T45
 BW 910/20: 75 mm
 BW 910/22: 150 mm
 BW 910/25
 BW 910/55: 200 mm
 BW 920/15F: □1/2" - ■3/8"

BW 861/C61



BW 1256/C21-1



1/4"

- BW 900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900L: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 BW 900FTX: E4-E5-E6-E7-E8-E10
 BW 900ME: 3-4-5-6-7-8-10 mm
 BW 900TX: T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25
 BW 900LP: 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
 BW 900PH: PH0-PH1-PH2-PH3
 BW 895/1: ○1/4" - □1/4"
 BW 900/20: 50 mm
 BW 900/20L: 100 mm
 BW 900/25
 BW 900/30: 150 mm
 BW 900/42: 115 mm
 BW 900/55: 150

BW2400S/XL09/E-XXL
BW2400S/XLG9/E-XXL
BW2400S/XLR9/E-XXL



BW 97TX/SC8: T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
 BW 97TTX: T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40



1/2"

BW 720L: 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 BW 720/21: 125 mm
 BW 720/25: 64 mm
 BW 910/16F: □3/8" - ■1/2"
 BW 920/16: □1/2" - ■3/4"
 BW 920A: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 920AL: 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
 BW 920FTX: E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
 BW 920PE: 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-L: 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
 BW 920PE-XL: 10-12-14 mm
 BW 920TX: T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
 BW 920TX-L: T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
 BW 920TX-XL: T45-T50-T55
 BW 920/21: 125 mm
 BW 920/22: 250 mm
 BW 920/25
 BW 920/55: 260 mm



BW 96BPC/SC9: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 BW 410/SP19: 1÷10 mm x 0,5 mm
 BW 666N/20: 40÷20Nm
 BW 720: 10-12-13-15-17-19-21-24-27-30 mm
 BW 867PE: 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867PEL: 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867XZN: 4-5-6-7-8-10-12 mm
 BW 867XZN/L: 5-6-8-10-12 mm
 BW 867TX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RTX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867RTX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55
 BW 867/1: ○10 mm - □3/8"
 BW 867/2: ○10 mm - □1/2"
 BW 867RIBE: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 BW 867RIBE/L: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 BW 1253: 0,5x100 mm
 BW 1257LP: 2,0-2,5-3,0 mm
 BW 1257PH: PH00-PH0-PH1
 BW 1257TX: T5-T6-T7-T8-T9-T10
 BW 1728BM
 BW 1728LA



BW 42: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 BW 55: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm
 BW 141: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm



BW 90: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
 BW 96T: 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
 BW 1098: 220 mm
 BW 1650: 150 mm
 BW 1682: 300 mm
 BW 1687/S4
 BW 192: 8x10/12x13 mm; 16x17/18x19 mm
 BW 1719BMA8/Q: 200 mm
 BW 1719BMA8/T: 200 mm
 BW 1719BMA8/P: 200 mm
 BW 1719BMA8/M: 200 mm
 BW 1719BMA8/R: 200 mm



943E: 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 1201E: 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
 1202E: PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
 1201EN: 4x30 mm
 1202EN: PH1x30 mm
 1207E/TX: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45



BW 30: Ø 2-3-4 mm	1034: 19÷60 mm	BW 1150BM: 180 mm
BW 31: Ø 2-3-4-5-6-8 mm	1036: 19÷60 mm	BW 1166BM: 200 mm
BW 32: Ø 4 mm	1038: 19÷60 mm	BW 1168BM: 200 mm
BW 34: 150-175 mm	BW 1048: 250 mm	BW 1370: 300 g
BW 36: 150 mm	BW 1052: 190÷240 mm	BW 1380: 1000 g
1032: 19÷60 mm	BW 1082BM: 160 mm	BW 1390: Ø 35 mm



BW 943FL: 6-7-8 mm	BW 1771RL: 10x 18 mm
BW 1692/5: 5 m	BW 1833S: 200 lumen
BW 1712T: 148÷665 mm	BW 1715
BW 1606T: 0,08÷6 mm ²	BW 1720/B6
BW 1608: 0,5÷6 mm ²	BW 1128BMX: 150 mm
BW 1725: 420 mm	BW 1149F: 0,2÷6 mm ²
BW 1725CR: 250 mm	BW 1602: 0,75÷6 mm ²
BW 1737NX: 270 mm	BW 1603: 1,25÷5,5 mm ²
1771: 18 mm	

2400RSC7/POL4...

52 280 Kč

38 680 Kč

Vozík na nářadí se 7 zásuvkami a sadou 197 kusů nářadí v plastových podestách

Hlavní specifikace:

- 7 zásuvek (588x367 mm), s pojedyz s kuličkovými ložisky:
 - 5 zásuvek, výška 70 mm
 - 1 zásuvka, výška 140 mm
 - 1 zásuvka, výška 210 mm
- Dna zásuvek jsou chráněny pěnovými gumovými rohožemi
- Každá zásuvka pojme až 4 pěnové nebo plastové podesty
- Nová pracovní deska je vyztužená ABS a je určena pro podporu položek RSC22, RSC23, RSC23C a RSC23T.
- Víceúčelová horní deska s 8 otvory pro uložení šroubováků
- 4 kolečka Ø 125 mm:
- 2 pevná a 2 říditelná (jedno s brzdou)
- Přední centralizovaný bezpečnostní zámek
- Max. statická nosnost: 800 kg
- Váha (bez vybavení): 63 kg



2400/RSC7/POL4/O



2400/RSC7/POL4/FO



2400/RSC7/POL4/G



2400/RSC7/POL4/A




2400/RSC7/POL4/R



2400/RSC7/POL4/B



2400/RSC7/POL4/N



5904VU/4T

28 870 Kč

23 150 Kč

Cena samostatné sady 197 kusů nářadí

Sada 197 kusů nářadí v plastových podestách



T2^A

T83 920A: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm; 920/21: 125 mm; 920/22: 250 mm; 920/25; 920/42: 305 mm; 920/55

T4^A

T91 900: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm; 900ME: 2,5-3-4-5-6-8 mm; 900/20: 50 mm; 900/21: 150 mm; 900/25; 900BG/30; 900/42: 115 mm; 900/55

T259 96BP: 2,5-3-4-5-6-8-10 mm; 96N: 12 mm; 860MIX/A31; 895/1



T01 42: 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19-21-22-24-27-30 mm

T40 90: 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm

T156 1082: 160 mm; 1150: 180 mm; 1048: 250 mm



T234 35: 100-200 mm; 1370: 300 g; 1390: Ø 35 mm

T211 1201E: 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6, 5x150 mm

T216 1207E/TX: T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20

T213 1202E: PH0X60-PH1X80-PH1X120-PH2X100-PH2X150-PH3X150 mm



Sada 52 bitů s 10mm adaptérem a 2 doplňky, v plastové krabičce

867/C52

867PE: 4-5-6-7-8-10-12 mm

867PE/L: 4-5-6-7-8-10-12 mm

867XZN: M5-M6-M8-M10-M12

867XZN/L: M5-M6-M8-M10-M12

867TX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867TX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867RTX: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867RTX/L: T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867/1: 10 mm-3/8"

867/2: 10 mm-1/2"



BW2056...

Kufr se sadou 163 kusů nářadí

- Integrovaná pěnová podesta na nářadí
- Odnímatelný panel na nářadí

BW2056E

11 530 Kč

9 850 Kč


V kufru

BW2056T/E

12 580 Kč

10 730 Kč

V kufru na kolečkách



- BW 42 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- BW 95BPC/SK9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- BW 111 250 mm
- BW 1048 250
- BW 1082BM 160 mm
- BW 1150BM 180 mm
- BW 1166BM 160 mm
- BW 1128BMX 1201E 2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
- 1202E PH1x80-PH2x100
- 1209E/PZ PZ1-PZ2
- BW 1253 3,5x100
- BW 1370 300 g
- BW 1692/5 5 m
- BW 1725CR 150 mm
- 1771 3 ostrza – 18 mm

- 1A"**
- BW 895/1 1/4-1/4
- BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 110 mm
- BW 900/55

- 12"**
- BW 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
- BW 910/16F 3/8"-1/2"
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 920/25
- BW 920/55

- BW 861/C61:**
- BW 861LP 0,5x3(2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1x6(2) 1,6x8(2) mm
- BW 861PH PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
- BW 861PZ P20(2)PZ1(7)-PZ2(3)-PZ3(2)
- BW 861PE 1,5-2,2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
- BW 861TX T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- BW 882M1 1/4-1/4

- BW 1256/C21-1:**
- BW 1256LP 1,5-2-2,5 mm
- BW 1256PH PH0-PH1
- BW 1256PZ PZ0-PZ1
- BW 1256PE 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
- BW 1256TX T4-T5-T6-T7
- BW 1256RTX T8-T10-T15
- BW 1256/40 4mm 99 mm

BW2056E/12V/19P

14 170 Kč

12 080 Kč

Kufr se sadou 147 kusů nářadí

a 12V akumulátorovou vrtačkou/šroubovákem

- Integrovaná pěnová podesta na nářadí
- Odnímatelný panel na nářadí

1A"



- 1A"**
- BW 895/1 1/4-1/4
- BW 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm
- BW 900/25
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- BW 900/55 150 mm

- BW 42 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- BW 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- BW 111 250 mm
- BW 1048 250 mm
- BW 1082BM 160 mm
- BW 1150BM 180 mm
- BW 1166BM 160 mm
- 1201E 2,5x50-3x75-4x125-5,5x150-6,5x150-8x150 mm
- 1202E PH1x80-PH2x100 mm
- 1209E/PZ PZ1x80-PZ2x100 mm
- BW 1128BMX 150 mm
- BW 1253 3,5x100 mm
- BW 1370 300 g
- BW 1692/5 5 m
- BW 1725CR 150 mm
- 1771 18 mm
- BW 1696 300 mm



BW 861/C61



1972/12V-10

1994BL 12V-2AH

1994CB 12V

410/SEL19

Ø1±10x0,5 mm

rozměry kufru: 465x330x170 mm

BW903E/C98

3 470 Kč

3 260 Kč

Sada 45 šestihranných hlavíc, 35 bitů, 4 zástrčných klíčů inbus a 14 příslušenství, v plastovém kufříku



12"

- BW 920A ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- BW 920AL ○ 14-15-17-19-22 mm
- BW 920/21 125 mm
- BW 920/25
- BW 920/22 250 mm
- BW 920E/55 264 mm
- BW 956C ○ Hlavice na svíčky 16 mm (5/8") - 21 mm (13/16")

14"

- BW 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- BW 900L ○ 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- BW 900/25
- BW 900/30 150 mm
- BW 900/42 115 mm
- BW 900E/55 126 mm
- BW 900/20 50 mm
- BW 900/20L 100 mm



12" 14"

- BW 910/16F □ 3/8" - ■ 1/2"
- BW 895/6 □ 1/2" - ○ 5/16"
- BW 895/1 □ 1/4" - ○ 1/4"
- BW 892/0 ● 1/4" - ■ 1/4"
- 1/4" BW 861PH ⊕ PH1-PH2
- 1/4" BW 861PZ ⊕ PZ1-PZ2
- 1/4" BW 861PE ○ 3-4-5-6 mm
- 1/4" BW 861LP ● 0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
- 1/4" BW 861TX ⊕ T10-T15-T20-T25-T27-T30
- 5/16" BW 866LP ● 1,6x8-1,6x10-2,0x12 mm
- 5/16" BW 866PH ⊕ PH3-PH4
- 5/16" BW 866PZ ⊕ PZ3-PZ4
- 5/16" BW 866PE ○ 7-8-10-12-14 mm
- 5/16" BW 866TX ⊕ T40-T45-T50-T55-T60-T70
- BW 96 ○ 1,3-1,5-2-2,5 mm

rozměry kufříku: 375x295x84 mm

BW923E-PE/C18

1 980 Kč 1 690 Kč

Sada 18 šestihranných hlavíc, v plastovém kufříku

12" ○



- 55 mm BW 920PE 4-5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
- 100 mm BW 920PE-L 4-5-6-7-8 mm
- 140 mm BW 920PE-XL 10-12-14 mm

BW 923E-TX/C18

1 760 Kč 1 500 Kč

Sada 18 hlavíc Torx®, v plastovém kufříku

12" ⊗



- 55 mm BW 920TX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70
- 100 mm BW 920TX-L T20-T25-T27-T30-T40
- 140 mm BW 920TX-XL T45-T50-T55

BW923E-FTX/C17

1 250 Kč 1 075 Kč

Sada 17 hlavíc Torx®, v plastovém kufříku

12" ⊗



- BW 920FTX ⊗ E18-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24
- BW 920TX ⊗ T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

rozměry kufříku: 285x210x84 mm

BW923E/C25 1 875 Kč

2-200-Kč

Sada 20 šestihranných klíčů a 5 příslušenství, v plastovém kufříku

12"



BW 920A 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

- BW 920/21 125 mm
- BW 920/22 250 mm
- BW 920/25 12"
- BW 910/16F 3/8" - 1/2"
- BW 20E/55 264 mm

rozměry kufříku: 285x210x84 mm

31/B6N 1 041 Kč

1-305-Kč

Sada 6 průbojníků

2-3-4-5-6-8 mm



42/S15 4 160 Kč

4-980-Kč

Sada 15 očkoplochých klíčů

6-7-8-10-11-12-13-14 17-19-22-24-27-30-32 mm


DIN 3113 UNI-ISO 7738



94

Oboustranné polootevřené očkové klíče



DIN 3118



mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
8x10	140	143	178
9x11	153	158	195
10x11	153	161	200
11x13	175	167	208
12x14	175	176	217
13x15	175	176	217
14x15	175	220	272
14x17	195	223	278
17x19	212	223	278
19x22	228	247	309
22x24	242	300	373
24x27	260	318	398
30x32	300	425	528
36x41	320	943	1176

96LBP

Extra dlouhé zástrčné klíče typu L s kuličkou




mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
1,5	90	15	23	27
2	100	17	25	29
2,5	112	20	28	33
3	127	22	33	38
4	144	27	36	43
5	163	32	42	49
6	184	37	48	57
8	204	44	73	86
10	230	49	113	132

NÁSTROJE

99ST


Hákové klíče s kulatými výstupky na kruhové matice



mm	Ø mm	B mm	cena Kč	MO cena Kč
15-35	3,0	2,5	500	606
35-50	4,0	4,5	583	726
50-80	5,0	5,0	782	973
80-120	6,0	7,0	1 065	1 325
120-180	8,0	9,0	1 435	1 790

96T


Zástrčné inbusové T-klíče s rukojetí



mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
2	139	52	152	189
2,5	153	55	152	189
3	153	55	161	200
3,5	179	70	170	211
4	179	70	170	211
4,5	200	84	187	234
5	200	84	187	234
6	221	103	223	278
7	236	106	274	342
8	255	117	300	375
10	285	132	372	461

97TTX

Zástrčné T-klíče Torx® s rukojetí

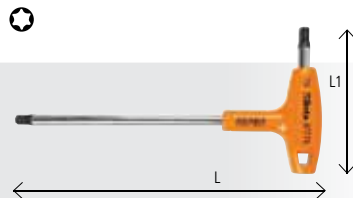


	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
T6	130	52	190	236
T7	130	52	190	236
T8	139	52	193	239
T9	139	52	193	242
T10	179	70	193	242
T15	179	70	199	247
T20	179	70	202	250
T25	179	70	205	256
T27	200	84	211	264
T30	200	84	220	272
T40	221	103	262	325
T45	236	106	306	381
T50	255	117	360	448

426MD

Rotační pilníky, vyrobeny z tvrdokovu

– Standardní brus s lámáním třísek



Pilník rotační, karbid, válcový



D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/CP3	3	3	14	38,1	117	145
426MD/CP6	6	6	16	50	209	267
426MD/CP8	8	6	19	63	234	289
426MD/CP9,5	9,5	6	19	63	340	426
426MD/CP12	12	6	25	69	488	609
426MD/CP16	16	6	25	69	794	979

Pilník rotační, karbid, válcový okrouhlý



D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/CT3	3	3	14	38	117	145
426MD/CT6	6	6	16	50	214	264
426MD/CT8	8	6	19	63	229	281
426MD/CT9,5	9,5	6	19	63	318	395
426MD/CT12	12	6	25	69	473	584
426MD/CT16	16	6	25	69	762	934

Pilník rotační, karbid, kulový



D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/S3	3	3	3	38	117	145
426MD/S6	6	6	5	50	179	222
426MD/S8	8	6	6,4	51	199	247
426MD/S9,5	9,5	6	8	53	253	311
426MD/S12	12	6	11	56	303	375
426MD/S16	16	6	14	59	524	645

Pilník rotační, karbid, oválný



D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/OV3	3	3	6	38,2	117	145
426MD/OV6	6	6	9,5	50	214	264
426MD/OV9,5	9,5	6	16	61	300	373
426MD/OV12	12	6	22	67	452	559
426MD/OV16	16	6	25	69	696	859

Pilník rotační, karbid, ostroúhlý okrouhlý



D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/FA3	3	3	13	38,2	117	145
426MD/FA6	6	6	19	50	196	245
426MD/FA8	8	6	19	63	205	256
426MD/FA9,5	9,5	6	19	63	312	386
426MD/FA12	12	6	25	69	417	514
426MD/FA16	16	6	25	69	669	823

Pilník rotační, karbid, ostroúhlý



D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/F3	3	3	13	38,3	117	145
426MD/F6	6	6	16	50	196	245
426MD/F8	8	6	19	63	208	259
426MD/F9,5	9,5	6	19	63	289	356
426MD/F12	12	6	25	69	387	475
426MD/F16	16	6	25	69	601	742

Pilník rotační, karbid, plamen



D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/OG3	3	3	16	38,1	117	145
426MD/OG6	6	6	16	50	199	247
426MD/OG8	8	6	19	63	250	309
426MD/OG10	10	6	25	70	298	367
426MD/OG12	12	6	32	76	512	634
426MD/OG16	16	6	36	81	824	1015

Pilník rotační, karbid, zaoblený kužel



D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/TA3	3	3	13	38,3	117	145
426MD/TA6	6	6	16	50	199	247
426MD/TA8	8	6	22	67	253	311
426MD/TA9,5	9,5	6	27	72	303	375
426MD/TA12	12	6	28	73	446	556
426MD/TA16	16	6	25	78	794	979

Pilník rotační, karbid, kuželový



D	D1	L1	L	cena Kč	MO Kč	cena Kč
426MD-3/T3	3	3	11	38,3	117	145
426MD/T6	6	6	19	50	208	259
426MD/T8	8	6	19	63	193	242
426MD/T9,5	9,5	6	16	63	277	342
426MD/T12	12	6	22	69	348	431
426MD/T16	16	6	25	70	553	684

426MD/SP10 3 060 Kč

3-760 Kč

Sada 10 rotačních pilníků na ocel (včetně nerezové oceli)

426MD/CP-426MD/CT-426MD/F- 426MD/T-426MD/S

Ø 8÷12 mm



426MD-3/A9

1-300 Kč 1 050 Kč

Sada 9 rotačních pilníků ze slitutého karbidu v plastové krabičce

– Hladký příčný řez s odstraněním třísek
– Stopka ø 3 mm



415/C116

17 420 Kč

13 980 Kč

Sada 116 kobaltových, krátkých, spirálovitých a vybrušovaných vrtáků s válcovou stopkou, HSSCO 8%, v kovové krabičce

Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5 mm (po 10 ks)

Ø 5,5-6-6,5-7-7,5-8 mm (po 3 ks)

Ø 8,5-9-9,5-10 mm (po 2 ks)



rozměry kufříku: 365x230x47 mm

váha: 2,7 kg

424

Kuželové HSS vrtáky



	L	Ø	D	cena	M0 cena
	mm	mm	mm	Kč	Kč
424/1	58	3÷14	6	533	645
424/2	63	6÷20	8	890	1 070
424/3	60	16÷30	10	1 605	1 945
424/4	80	3÷22	8	1 985	2 410
424/5	102	3÷31	10	2 710	3 290
424/6	86	26÷40	13	3 370	4 090
424/7	89	36÷50	13	5 000	6 070
424/8	90	40÷61	13	8 300	10 060

426A/SP6

4 560 Kč

3 750 Kč

Sada 6 kónických záhlubníkových fréz se 3 asymetrickými břity, HSS

Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm



rozměry kufříku: 100x145x40 mm

446/C48

15 010 Kč

12 050 Kč

Sada závitníků a závitnic z chromované oceli, metrický závit, a příslušenství v dřevěném kufříku

430 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75-14x2-16x2-18x2,5-20x2,5 mm

440 M – 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25 mm

440A M – 10x1,5-12x1,75-14x2-16x2-18x2,5-20x2,5 mm

435/1-435/3

444/1-444/2

rozměry kufříku: 580x300x50 mm

váha: 5 kg



435

Nastavitelné vratidlo na závitníky 430 a 433

DIN 1814



	□ mm	L mm	cena Kč	M0 cena Kč
435/0	2÷5	170	315	392
435/1	M1÷M8	200	366	456
435/1,5	2,5÷6	200	375	467
435/2	M1÷M10	260	559	698
435/3	M1÷M12	345	1 000	1 245
435/4	3÷7	430	1 540	1 920
435/5	M4÷M12	770	3 520	4 380
	4÷12			
	M5÷M20			
	5,5÷16			
	M9÷M27			
	7÷18			
	M13÷32			

677/C1500



33 190 Kč

28 440 Kč

Lámací momentový klíč s oboustrannou ráčnou, pro pravostranné i levostranné dotahování, přesnost: ±4%, v kufříku

UNI EN ISO 6789

3/4"

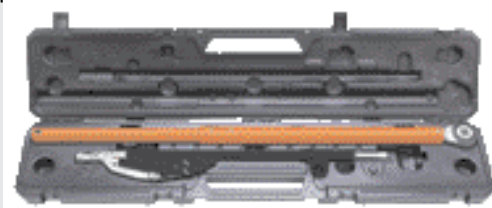

Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
700÷1500	70÷150	500÷1000	69	55	1869	9,6

677/CP2000


60 030 Kč

48 850 Kč

Lámací momentový klíč s oboustrannou ráčnou, pro pravostranné i levostranné dotahování, přesnost: ±4%, v kufříku

UNI EN ISO 6789

1"



Nm	Kgfm	lbf.in	D mm	A mm	L mm	váha kg
900÷2000	90÷200	700÷1500	69	63	1940	12,75

560/C6 16 300 Kč
19-010-Kč

Násobiče momentu pro pravostranné a levostranné dotahování, v plastovém kufříku
Poměr: 6,5:1



Nm	Kgfm	lbf.in	mm	mm
1500	150	1106	1/2"	3/4"

rozměry kufříku: 400x260x110 mm
váha: 6 kg

560/C12 21 900 Kč
27-300-Kč

Násobiče momentu pro pravostranné a levostranné dotahování, v plastovém kufříku
Poměr: 12:1



Nm	Kgfm	lbf.in	mm	mm
2500	250	1844	1/2"	1"

rozměry kufříku: 400x260x110 mm
váha: 7 kg

671B/C5 18 560 Kč
23-110-Kč

Sada 1 přímého momentového klíče 604B/5 s hlavici a příslušenstvím v kovovém kufříku

1/4" Ⓞ



604B/5	1→5 Nm
611	1/4
641	5-6-7-8 mm
900	Ⓞ 4-5-5,5-6-7-8-9-10 mm

rozměry kufříku: 270x120x45 mm
váha: 1,3 kg



671N/C10 19 220 Kč
23-980-Kč

Sada přímého momentového klíče 668N/10 a příslušenství, v kovovém kufříku



608N/10	100 Nm
612	■ 3/8
617	■ 3/8
642	10-13-14-17-19 mm
652	10-13-14-17-19 mm
910A	Ⓞ □ 3/8 8-10-11-13-14-17-19 mm
910/21	125 mm
910/22	250 mm

rozměry kufříku: 400x180x45 mm
váha: 4,3 kg

671N/C30 18 980 Kč
23-620-Kč

Sada přímého momentového klíče 668N/30 a příslušenství, v kovovém kufříku



727/C16 7 380 Kč
9-200-Kč

Sada 12 rázových bitů a 4 doplňky, v kovovém kufříku

3/4" 1" Ⓞ Ⓢ



727PI/16	
727ES/16	14-17-19 mm
727ES16TX	T55-T60-T70
727PI/22	
727/ES22	22-24-27 mm
727/ES22TX	T80-T90-T100
96BPC	3-4 mm

rozměry kufříku: 335x146x60 mm
váha: 3,6 kg

728/C10 5 300 Kč
6-240-Kč

Sada 10 rázových hlavice, v kovovém kufříku

17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm

3/4"



rozměry kufříku: 275x120x65 mm
váha: 5,7 kg

608N/30	300 Nm
614	■ 1/2
619	■ 1/2
642	13-14-17-19 mm
652	13-14-17-19 mm
920A	Ⓞ □ 1/2 13-14-17-19-22-24-27 mm
920/20	75 mm
920/21	125 mm
920/22	255 mm


rozměry kufříku: 620x180x45 mm
váha: 5,8 kg

728

Rázové hlavice

UNI/ISO 2725 DIN 3129

3/4"



Ø	Ø	L	Ø1	cena	MO cena
mm	mm	mm	mm	Kč	Kč
17	30,0	51	44	327	442
18	31,0	51	44	327	442
19	32,5	51	44	327	442
21	35,0	51	44	327	442
22	36,0	51	44	327	442
23	37,5	51	44	333	450
24	38,5	51	44	333	450
27	42,5	53	44	333	450
28	44,0	53	44	375	500
30	46,0	53	44	387	514
32	48,5	57	44	405	542
33	50,0	57	44	434	581
34	51,0	57	44	440	589
35	52,5	57	44	464	620
36	53,5	57	44	476	637
38	56,0	57	44	530	706
40	58,5	58	44	565	759
41	60,0	58	44	577	773
44	64,0	62	44	637	848
45	65,0	62	44	655	876
46	66,0	62	44	666	895
50	71,0	68	54	768	1 023
55	77,5	71	54	833	1 110
60	83,0	73	54	1 071	1 435
65	88,0	78	54	1 136	1 515

729L

Dlouhé rázové hlavice

1"



Ø	Ø	L	Ø1	cena	MO cena
mm	mm	mm	mm	Kč	Kč
24	41,5	108	54	1 184	1 580
27	45,0	108	54	1 184	1 580
30	49,0	108	54	1 184	1 580
32	51,5	108	54	1 184	1 580
33	52,2	108	54	1 196	1 600
34	54,0	108	54	1 196	1 600
36	56,5	108	54	1 196	1 600
41	62,5	108	54	1 215	1 625
46	69,0	108	54	1 240	1 650
50	74,0	108	54	1 250	1 675
55	80,0	108	54	1 415	1 895
60	86,5	108	54	1 890	2 520
65	92,5	108	54	2 250	3 000
70	99,0	108	54	2 870	3 830
75	105,0	108	63	3 410	4 550
80	111,5	108	63	3 810	5 090

729LS

Dlouhé a úzké rázové hlavice

1"



Ø	Ø	L	Ø1	cena	MO cena
mm	mm	mm	mm	Kč	Kč
22	36,0	108	53	1 125	1 510
24	38,5	108	53	1 125	1 510
27	46,0	108	53	1 125	1 510
30	50,0	108	53	1 160	1 555
32	50,0	108	53	1 160	1 555
33	52,0	108	53	1 160	1 555
36	56,0	108	53	1 160	1 555

900/C24

5 470 Kč 4 370 Kč

Sada 24 hlavice s příslušenstvím,
v kovovém kufříku

1/4"



- 900 ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 900LP ● 0,8x4-1,2x6,5-1,2x8 mm
- 900PH ⊕ PH1-PH2-PH3
- 900ME ○ 3-4-5-6-8 mm
- 900/20 ○ 50 mm
- 900/21 ○ 150 mm
- 900/25
- 900BG/30
- 900/42
- 900/55

rozměry kufříku: 270x120x45 mm
váha: 1,1 kg**900AS/C10**

3 950 Kč 3 150 Kč

Sada 10 palcových šestihřanných
nástrčných hlavice s příslušenstvím,
v kovovém kufříku

1/4"



- 900AS ○ 3/16-7/32-1/4-9/32-6/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16
- 900/20 ○ 50 mm
- 900/21 ○ 150 mm
- 900/25
- 900BG/30
- 900/35A
- 900/42
- 900/55

rozměry kufříku: 270x120x45 mm
váha: 1,1 kg**NÁSTROJE****920/C37**

9 490 Kč 7 620 Kč

Sada 37 12-hřanných nástrčných
hlavic, metrické a palcové s příslušen-
stvím, v kovovém kufříku

1/2"



- 920B ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- 920AS ○ 3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-11/16-3/4-25/32-13/16-7/8-15/16-1,1/16-1,1/8-1,3/16-1,1/4
- 920/21 ○ 125 mm
- 920/22 ○ 255 mm
- 920/25
- 920/42
- 920/55

rozměry kufříku: 420x280x60 mm
váha: 7,5 kg**920AS/C17X**

6 640 Kč 5 330 Kč

Sada 17 palcových 12-hřanných
nástrčných hlavice s příslušenstvím,
v kovovém kufříku

1/2"



- 920AS ○ 3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-11/16-3/4-25/32-13/16-7/8-15/16-1,1-1,1/16-1,1/8-1,3/16-1,1/4
- 920/21 ○ 125 mm
- 920/22 ○ 255 mm
- 920/25
- 920/42
- 920/55

rozměry kufříku: 420x185x60 mm
váha: 4,8 kg

928AS/C12

16 770 Kč

13 390 Kč

Sada 12 palcových šestihranných nástrčných hlavíc s príslušenstvom, v kovovom kuffíku

3/4



928AS 7/8-15/16-1.1/16-1.1/8-1.1/4-1.5/16-1.7/16-1.1/2-1.11/16-1.13/16-1.7/8-2.1/16

928/21 200 mm
928/22 380 mm
928/25
928/42
928/55


rozmery kuffíku: 530x220x80 mm
váha: 13,5 kg

1009L/A

673 Kč

613 Kč

Klešťe s extra dlhými vrubkovanými jehlovými čelistmi, pro speciální práce, rukojeti s dvojitou protiskluzovou vrstvou z PVC




80 mm 283 mm

1009L/B

703 Kč

643 Kč

Klešťe s velmi dlhými zakřivenými vrubkovanými čelistmi, 45°, pro speciální práce, rukojeti s dvojitou protiskluzovou vrstvou z PVC




73 mm 273 mm

1009L/C

731 Kč

666 Kč

Klešťe s velmi dlhými zakřivenými vrubkovanými čelistmi, 90°, pro speciální práce, rukojeti s dvojitou protiskluzovou vrstvou z PVC



45 mm 253 mm

999/B6N

1 970 Kč

1 585 Kč

Sada 6 pinzet, odolné proti kyselinám, nemagnetické



999-999A-999B-999C-999D-999E

1032

Klešťe na vnitřní pojistné kroužky, rovné provedení, rukojeti potažené vrstvou PVC

UNI 7914 DIN 5256



L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
140x0,9	8÷12	351	439
140x1,3	12÷25	351	442
180	19÷60	387	484
225	40÷100	506	634
300	85÷200	797	992

1036

Klešťe na vnější pojistné kroužky, rovné provedení, rukojeti potažené vrstvou PVC

UNI 7915 DIN 5254



L mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
140x0,9	3÷10	387	481
140x1,3	10÷25	393	484
175	19÷60	399	495
225	40÷100	547	678
300	85÷200	887	1106

1062

Samosvorné klešťe, C-čelisti



L mm	A2 max mm	cena Kč	MO cena Kč
170	50	524	612
290	120	887	1037
460	255	1 142	1335

1055/270


787 Kč

672 Kč

Samosvorné klešťe, C-čelisti



270 mm




A1 max 75 mm

1055D

Samosvorné klešťe na matice a kulaté profily



L



A1


L mm	A1 max mm	cena Kč	MO cena Kč
195	22	524	609
235	43	583	684

1060

Samosvorné klešťe na svařování



L



A1

L mm	A1 max mm	cena Kč	MO cena Kč
200	50	744	828
280	80	1 012	1129

1061

981 Kč

785 Kč

Samosvorné klešťe na svařování



275 mm



A1 max 80 mm

867PE

Šestihránné bity



30 mm

mm	cena Kč	MO cena Kč
4	29	37
5	29	37
6	29	37
7	29	37
8	29	37
10	29	37
12	44	55

867PE/L

Dlouhé šestihránné bity



75 mm

mm	cena Kč	MO cena Kč
4	53	67
5	53	67
6	53	67
7	53	67
8	53	67
10	53	67
12	74	92

867XZN

Bity XZN®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M4	38	47
M5	38	47
M6	38	47
M8	38	47
M10	38	47
M12	53	67

867XZN/L

Dlouhé bity XZN®



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	59	74
M6	59	74
M8	59	74
M10	59	74
M12	80	100

867TX

Bity Torx®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	29	37
T25	29	37
T30	29	37
T40	29	37
T45	29	37
T50	29	37
T55	29	37

867TX/L

Dlouhé bity Torx®



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	49	61
T25	49	61
T30	49	61
T40	49	61
T45	49	61
T50	49	61
T55	49	61

867RTX

Bity Torx® s otvorem



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	30	39
T25	30	39
T30	30	39
T40	30	39
T45	30	39
T50	30	39
T55	30	39

867RTX/L

Dlouhé bity Torx® s otvorem



75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
T20	50	66
T25	50	66
T30	50	66
T40	50	66
T45	50	66
T50	50	66
T55	50	66

867RIBE

Bity RIBE®



30 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	32	41
M6	32	41
M7	32	41
M8	32	41
M9	32	41
M10	32	41
M11	48	62
M12	48	62
M13	48	62

867RIBE/L

Dlouhé bity RIBE®




75 mm

	cena Kč	MO cena Kč
M5	53	68
M6	53	68
M7	53	68
M8	53	68
M9	53	68
M10	53	68
M11	70	90
M12	70	90
M13	70	90

867

Adaptéry 867 na bity




		L	Ø	cena Kč	MO cena Kč
867/1	10	3/8"	38	109	136
867/2	10	1/2"	38	121	159

1084GBM

Boční štípací kleště heavy-duty s dvoukomponentními rukojetmi, průmyslová povrchová úprava

UNI/ISO 5749




PRŮMYSLOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVYCH ČÁSTÍ

L	L1	Ø	cena Kč	MO cena Kč
mm 160	mm 22	mm 1,6	684	865
200	28	2,0	839	1059

1101

Pákové nůžky s pryžovými rukojeťmi



300
350
450
600
750
900

L mm	L mm	R=80 Kgf=mm ² Ø mm	R=140 Kgf=mm ² Ø mm	váha g	cena Kč	MO cena Kč
300	12	5	4	745	681	862
350	14	6	5	1043	768	970
450	18	7	6	1537	994	1255
600	24	9	7	2540	1450	1835
750	30	11	8	3870	1840	2325
900	36	12	9	6170	2450	3100

1105/C10T

4-100 Kč

3 060 Kč

Sada 10 děrovačů 1105, 3 až 20 mm a adaptér



1105

3-4-5-6-7-8-9-10-12-

14-16-18-20 mm



1105T20

rozměry kufříku: 135x92x32 mm

1128BMX

414 Kč

333 Kč

Nůžky pro elektrikáře, rovné břity z nerezové oceli, s mikrozuby



1150GBM

Kombinované kleště heavy-duty, s dvoukomponentními rukojeťmi, průmyslová povrchová úprava

– Decentralizovaný kolík zvyšuje pákový efekt a tím snižuje námahu a zajišťuje tak vysokou štípací kapacitu

– Vynikající poměr kvality a ceny

ISO 5746



PRŮMYSLOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH ČÁSTÍ


L mm	L1 mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
160	42	1,6	518	564
180	39	1,8	553	609
200	50	2,0	616	676
220	50	2,0	657	723

NOVINKA

1166GBM

Kleště s dlouhými čelistmi, s dvoukomponentními rukojeťmi

ISO 5746



PRŮMYSLOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH ČÁSTÍ


L mm	L1 mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
160	56	1,6	530	584
200	76	1,6	643	709

NOVINKA

1168GBM

Kleště se zahnutými 45° dlouhými čelistmi, s dvoukomponentními rukojeťmi

ISO 5746




PRŮMYSLOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOVOVÝCH ČÁSTÍ

L mm	L1 mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
160	54	1,6	583	642
200	70	1,6	649	717

1201E Beta evox

Ploché šroubováky

ISO 2380

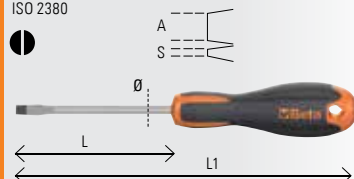


SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
0,4x2,5x50	146	2,5	67	81
0,4x2,5x75	166	2,5	73	87
0,5x3x75	171	3,0	76	92
0,5x3x100	196	3,0	74	90
0,6x3,5x75	171	3,5	76	91
0,6x3,5x100	196	3,5	73	88
0,8x4x100	196	4,0	77	92
0,8x4x125	221	4,0	77	92
0,8x4x150	246	4,0	82	98
1,0x5,5x100	209	5,0	91	110
1,0x5,5x125	234	5,0	95	114
1,0x5,5x150	259	5,0	99	118
1,2x6,5x100	220	6,0	106	127
1,2x6,5x125	234	6,0	109	131
1,2x6,5x150	270	6,0	112	136
1,2x8x150	282	8,0	152	181
1,2x8x200	332	8,0	161	195
1,6x10x200	332	9,5	176	214

1201EN Beta evox

Velmi krátké ploché šroubováky

ISO 2380




SxAxL mm	L1 mm	Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
0,8x4x30	86,5	4	101	121
1,2x6,5x30	86,5	6	108	130

1202E Beta evox

Křížové šroubováky Phillips®

UNI-ISO 8764

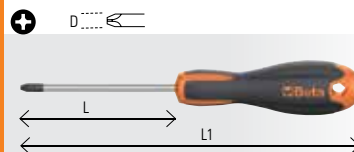


PHxDxL mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
PH0x3x60	156	76	91
PH0x3x100	200	67	81
PH1x4,5x80	189	96	116
PH1x4,5x120	229	87	105
PH2x6x100	220	106	127
PH2x6x150	270	114	137
PH3x8x150	282	158	189
PH4x9,5x200	332	181	220

1202EN Beta **evox**

Velmi krátké křížové šroubováky

Phillips®

UNI-ISO 8764



PHxDxL	L1	cena	MO cena
mm	mm	Kč	Kč
PH1x4,5x30	86,5	101	121
PH2x6x30	86,5	108	130

1203E/D5 **482 Kč**

578 Kč

Sada 5 šroubováků

1201E ● 0,6x3,5x100-
1,0x5,5x150-
1,2x6,5x150 mm

1202E ⊕ PH1x4,5x80-
PH2x6x100 mm



 Beta **evox**

1203E/D8 **803 Kč**

936 Kč

Sada 8 šroubováků

1201E ● 0,5x3x75-0,8x4x125-
1,0x5,5x150-
1,2x6,5x150 mm


1202E ⊕ PH0x3x60-
PH1x4,5x80-
PH2x6x100-
PH3x8x150 mm



 Beta **evox**

1207E/TX

Šroubováky Torx®

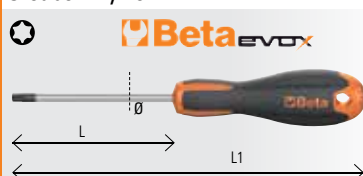


	L	L1	Ø	cena	MO cena
	mm	mm	mm	Kč	Kč
T5	50	150	3	76	92
T6	60	156	4	76	92
T7	60	156	4	79	95
T8	60	156	4	80	97
T9	60	156	4	82	99
T10	80	189	5	101	122
T15	80	189	5	102	124
T20	100	209	5	105	127
T25	100	209	5	105	130
T27	100	220	6	115	142
T30	100	220	6	118	145
T40	130	262	7	161	197
T45	130	262	8	164	203

1253A **101 Kč**

135 Kč


Šroubovák s indikátorem napětí
125/250V



1390N

Kladiva s nylonovými úderníky,
dřevěná násada

- Středně tvrdé úderníky: 75 Shore
- Odolné proti opotřebení a oleji
- Zvláště vhodné pro opracování plechů a kovů

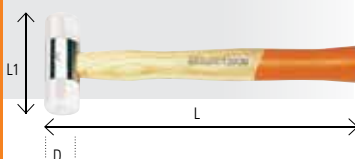

D	L	L1	cena	MO cena
mm	mm	mm	Kč	Kč
22	260	70	351	439
28	280	85	440	548
35	310	95	607	756
45	320	107	952	1184
60	380	128	1540	2020

1430/S8 **1 400 Kč**

1 870 Kč

Sada 8 kuželových vytahováků
na poškozené šrouby a kolíky

1430/1-1430/2-1430/3-1430/4-1430/5-1430/6-
1430/7-1430/8



1479RB/1 **351 Kč**

467 Kč

Rovná škrabka na tmel



1479RB/2 **351 Kč**

467 Kč

Ohnutá škrabka na tmel



1479RB/3 **393 Kč**

525 Kč


Plochá škrabka na tmel



1479U/13 **309 Kč**

411 Kč


Vytahovák kolíků čalounění,
nerezová ocel



1479U/32 **327 Kč**


439 Kč

Vytahovák kolíků čalounění,
nerezová ocel



1500N

Univerzální dvouramenné stahováký




	A min÷max mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
1500N/0	18÷65	70	1 280	1 535
1500N/1	23÷70	100	1 310	1 555
1500N/2	23÷100	100	1 400	1 610
1500N/3	35÷140	150	2 290	2 690
1500N/4	35÷190	150	2 470	2 910
1500N/5	43÷250	205	5 000	5 860
1500N/6	43÷320	205	5 350	6 270

NOVINKA

1517

Třiramenné samosvorné stahováký

- Pro velké zatížení
- Samosvorné

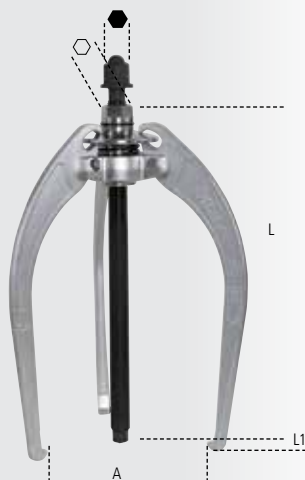


	L mm	L1 mm	Hex mm	Hex mm	A mm	kg	N	cena Kč	MO cena Kč
1517/90	182	60	22	19	18÷90	6000	59000	4 700	5 890
1517/150	242	115	22	19	25÷150	6000	59000	4 760	5 980
1517/200	307	150	22	19	40÷200	6000	59000	5 330	6 640
1517/260	395	180	30	27	50÷260	8000	78500	5 940	7 640

1712E

Ohebný magnetický držák

F = magnetická síla



	L mm	D m	F kg	cena Kč	MO cena Kč
1712E/1	420	7,5	0,5	524	703
1712E/2	530	15	1,8	672	898
1712E/3	532	19	3,0	762	1 017

NOVINKA


1715I

770 Kč

655 Kč

Teleskopické inspekční zrcátko s kloubem, funkce zvětšení 5x

- Protiskluzová PVC rukojeť
- Hlava a rameno z nerezové oceli



1720/B12

1 935 Kč

1 430 Kč

Sada 12 jehlových pilníků



1737NX

126 Kč

95 Kč

Čistící kartáč brzdových čelistí plastová rukojeť, ocelové dráty



1750/750

1 230 Kč

1 053 Kč

Mazací lis s pákou



1750M3

651 Kč

559 Kč

Mini mazací lis se 3 tryskami


- Vybaven 3 výměnnými tryskami: 0,7 - 1,0 - 1,4 mm
- Zvláště vhodný pro mazání pneumatického nářadí
- Lze použít s měkkým mazadlem

L 160 mm
cc 85



1750R/...

Nylonové flexibilní hadičky, pro mazací lisy 1750B




	L mm	cena Kč	MO cena Kč
1750R/1	310	117	156
1750R/2	410	133	178

1750RC

131 Kč


98 Kč

Zahnutá trubička pro mazací lisy



1750RP/...

Mazací spojky pro mazací lisy 1750B

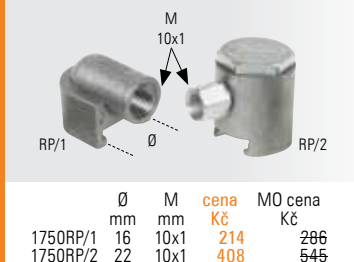

	Ø mm	M mm	cena Kč	MO cena Kč
1750RP/1	16	10x1	214	286
1750RP/2	22	10x1	408	545

1750RT 75 Kč

100 Kč

Čtyřčelistový nástavec pro mazací lisy

M 10x1 mm




1750TA 887 Kč

1 104 Kč

Samosvorná vysokotlaká mazací hlavice

se 6 pojistnými kolíky

- Snadné odpojení i pod tlakem
- Závit M10x1: vhodný pro všechny typy elektrických maznic, pneumatické, ruční atd.
- Žádná deformace až do 550 Bar
- Po připojení zůstane připojený v ose s maznicí, není třeba držet jako běžné trysky

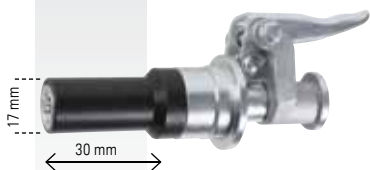

1750TLA 1 220 Kč

1 515 Kč


Dlouhá vysokotlaká, samouzamykatelná 6hrotá mazací tryska

- Po zapojení zůstává na ose a připojená k maznici
- Jednoduché odpojení i v případě trysky pod tlakem
- Závit M10x1: vhodný pro všechny typy mazacích pistolí: elektrických, pneumatických, ručních, apod.
- Odolná proti deformaci až do tlaku 550 Bar



1751N

Kovové tlakové olejničky s ohebnou hubicí




	D	L	cena Kč	M0 cena Kč
cc	mm	mm		
200	62	140	324	378
300	75	140	351	409
500	85	140	366	428
750	100	140	399	467
1000	100	140	434	506

1756B 393 Kč

492 Kč

Mazací lis ovládaný pákou

cc 500



1756C 607 Kč

756 Kč

Tužková olejnička, 200 ml, vyrobeno z polypropylenu

- Rovněž vhodné pro brzdové kapaliny
- Dvojitě EPDM těsnění
- Provozní teplota: +0 - +50 °C
- Není vhodná pro palivo




1756G 2 400 Kč

2 990 Kč

Ruční plnička a odsávačka nafty, 1,5l

Lze použít pro:

- plnění naftového/palivového filtru
- plnění palivové nádrže

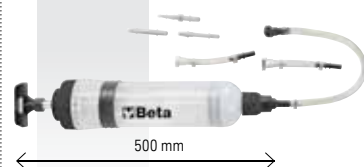

NÁSTROJE

1777BM 167 Kč

203 Kč


Zavírací nůž s výřezem pro odizolování vodičů, čepel z nerezové oceli



963 613 Kč

823 Kč


Pácidlo se špičatým a plochým ohnutým koncem



964 589 Kč

787 Kč


Pácidlo se špičatým a pákovým koncem



1272MQ

Křížové šroubováky Phillips®, izolované do 1000V

EN60900




PHxDxL1 mm	L mm	cena Kč	M0 cena Kč
0x3x60	160	173	228
1x4,5x80	187	208	264
2x6x100	218	244	309
3x8x150	276	327	409
4x10x200	326	381	478

1272MQF

Křížové úzké šroubováky Phillips®, izolované do 1000V

EN60900





PHxDxL mm	L1 mm	cena Kč	M0 cena Kč
1x4,5x80	187	220	275
2x6x100	218	238	308

1274MQ

Ploché šroubováky, izolované do 1000V

EN60900





SxDxL1 mm	L mm	cena Kč	MO cena Kč
0,4x2,5x75	175	173	220
0,5x3x100	200	184	220
0,8x4x100	207	208	264
1x5,5x125	232	232	284
1,2x6,5x150	268	274	339
1,2x8x175	301	321	403
1,6x10x200	326	375	470

1274MQF

Ploché úzké šroubováky, izolované do 1000V

EN60900




SxDxL mm	1L mm	cena Kč	MO cena Kč
0,6x3,5x100	200	202	253
1x4,5x100	205	220	272
1x5,5x125	232	226	286
1,2x6,5x150	268	262	331

1084MQ/200

1 310 Kč 1 047 Kč

Zesílené boční štípací kleště, izolované do 1000V

EN60900




1088MQ/160

1 255 Kč 1 006 Kč

Čelní štípací kleště, izolované do 1000V

EN60900




1132MQ

1 495 Kč 1 200 Kč

Kleště na kabely, izolované do 1000V

EN60900




1048MQ/250

1 550 Kč 1 245 Kč

SIKO kleště, izolované do 1000V

- Chromované



EN60900



1150MQ

Kombinované kleště, izolované do 1000V

EN60900




L mm	L1 mm	✂ mm	cena Kč	MO cena Kč
160	37	1,6	762	954
180	39	1,8	815	1015
200	43	2,0	863	1076
220	46	2,0	904	1126

1166MQ

Kleště s dlouhými čelistmi, izolované do 1000V

EN60900




L mm	L1 mm	✂ mm	cena Kč	MO cena Kč
160	56	1,6	887	1106
200	76	1,6	922	1148

1168MQ

Kleště se zahnutými 45° dlouhými čelistmi, izolované do 1000V

EN60900





L mm	L1 mm	✂ mm	cena Kč	MO cena Kč
160	50	1,6	904	1126
200	70	1,6	958	1193

943MQ

Šestihranné nástřčné šroubováky, izolované do 1000V

EN60900




mm	L mm	L1 mm	D mm	cena Kč	MO cena Kč
5,5	233	125	12,2	292	361
6	233	125	12,5	292	361
7	240	125	14,3	309	389
8	240	125	15,3	321	400
10	252	125	17,3	327	409
13	252	125	21,3	345	434

951MQ

Šestihranné zástrčné klíče typu T, izolované do 1000V

EN60900



mm	L mm	L1 mm	cena Kč	MO cena Kč
3	120	105	839	1048
*4	165	105	857	1067
*5	170	105	857	1067
*6	168	105	857	1067
*8	165	105	875	1093
10	200	105	928	1156

1783

Nůžky



L mm	cena Kč	MO cena Kč
215	196	245
240	220	270

1860DM

Magnety s rukojetí pro zvedání plechu

- Perfektní pro posouvání a upevňování plechů
- Konstantní magnetická síla po celém povrchu kotoče
- Otvory v rukojeti pro usnadnění vertikální práce



	kg	cena	MO cena
	max	Kč	Kč
1860DM 16	16	1 184	1 230
1860DM 40	40	1 665	1 740

1860EI

840 Kč 714 Kč

Magnetický úhelník, 90°, pro vnitřní a venkovní úhly

- Ideální pro sevření trubkových nebo plochých dílů
- Magnetická síla 18 kg
- S úkosy pro úhly 30° a 60°
- S šestihranným otvorem pro snadné odpojení magnetu od kovu



AH0379145

2-250 Kč 2 160 Kč

Tlaková hadice 13x19, 15 m

- Hadice z vyztuženého PVC
- Koncovky s vnějším závitem 1/2"
- Max. pracovní tlak 20 barů



AH1708004A

926 Kč 812 Kč

Pistole na huštění pneumatik s manometrem 25/D-RB

Technické parametry:

- Poniklované tělo z hliníku
- Manometr s pr. 60 mm
- Dvojité stupnice, 0-10 bar a 0-140 psi
- Odpouštěcí tlačítko přebytečného vzduchu
- Svorka 25/W
- Gumová hadice o délce 400 mm
- Protiskluzová gumová rukojeť
- Rozměry: 215x165x40 mm
- Hmotnost: 430 g
- Maximální pracovní tlak 10 barů (145 psi)



CE

Dříve k dispozici jako AH060418

AH0613146

96 Kč 84 Kč

Náhradní hadice 400 mm k pistoli na huštění pneumatik 25/D-RB

L=400 mm



1924XM

6 170 Kč 4 960 Kč

Kompaktní obousměrná rázová utahovačka

Jednoduché rázové pulzní zařízení

3/8" CE



Volná rychlost – 9000 ot./min
Max. utahovací moment – 515 Nm
Přívod vzduchu – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 122 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M16 ● 24 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M14 ● 21 mm
Váha: 1,3 kg

1921N3

3 890 Kč 3 250 Kč

Obousměrná pneumatická ráčna S mechanickou západkou

1/2" CE




Volná rychlost – 150 ot./min
Max. krouticí moment – 68 Nm
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 140 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Kapacita šroubu – (kl. 8,8) M10 ● 16 mm
Kapacita šroubu – (kl. 12,9) M8 ● 13 mm
Váha: 1,22 kg

1930LA

25 800 Kč 20 710 Kč

Obousměrná rázová utahovačka Dvojité rázové pulzní zařízení

1" CE

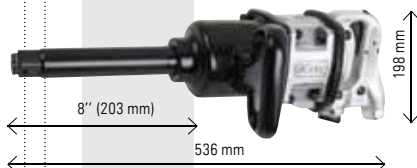

Volná rychlost – 4 000 ot./min.
Max. utahovací moment – 2,445 Nm
Přívod vzduchu – 1/2" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 460 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
Kapacita šroubu – kl 8,8 M36 ● 55 mm
Kapacita šroubu – kl 12,9 M30 ● 46 mm
Váha: 10,6 kg

1930A

23 180 Kč 18 620 Kč

Obousměrná rázová utahovačka Dvojité rázové pulzní zařízení

1" CE



Volná rychlost – 4 000 ot./min.
Max. utahovací moment – 2,445 Nm
Přívod vzduchu – 1/2" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Reálná spotřeba vzduchu – 460 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
Rozměry šroubu – kl 8,8 M36 ● 55 mm
Rozměry šroubu – kl 12,9 M30 ● 46 mm
Váha: 9,5 kg

1930ZL
49 760 Kč **37 310 Kč**

Rázová utahovačka
Dvojité rázové pulzní zařízení
1 1/2" CE



Volná rychlost – 3.000 ot./min.
Max. utahovací moment – 4.068 Nm
Přívod vzduchu – 1/2" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 480 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 13 mm
Kapacita šroubu – kl 8,8 M42 ● 65 mm
Kapacita šroubu – kl 12,9 M36 ● 55 mm
Váha: 15 kg

1931CD10
4 360 Kč **3 550 Kč**

Obousměrná pneumatická vrtačka
z kompozitního materiálu



Kapacita sklíčidla – 1÷10 mm
Vřetenový závit – 3/8" – 24 UNF
Volná rychlost – 1.800 ot./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,38 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 170 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1.010 g

1931CD13
6 780 Kč **5 410 Kč**

Obousměrná pneumatická vrtačka
z kompozitního materiálu



Kapacita sklíčidla – 1,0÷13 mm
Vřetenový závit – 1/2" – 20 UNC
Volná rychlost – 800 ot./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,38 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 170 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1.290 g

1931AN10
4 960 Kč **3 980 Kč**

Obousměrná úhlová vrtačka



Volná rychlost – 1400 ot./min
Kapacita sklíčidla – 1÷10 mm
Vřetenový závit – 3/8" 24 UNF
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,38 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 150 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1,05 kg

1933
2 660 Kč **2 140 Kč**


Bruska na formy



Kapacita sklíčidla – 3-6 mm
Volná rychlost – 25.000 ot./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 380 g

1933L
3 320 Kč **2 740 Kč**

Bruska na formy s dlouhým
vřetenem

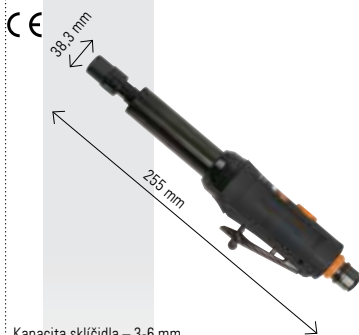

Kapacita sklíčidla – 3-6 mm
Volná rychlost – 25.000 ot./min
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 270 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 670 g

1933AN90
3 320 Kč **2 700 Kč**

Úhlová bruska




Kapacita sklíčidla – 3-6 mm
Volná rychlost – 20.000 ot./min
Přívod vzduchu – 1/4" GAS
Výkon – 0,20 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 230 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 510 g

1934MAV
3 530 Kč **2 910 Kč**

Malá bruska na formy

– Kompaktní a lehké, pro velice snadnou manipulaci
– Chráněno kabelem o délce 1,5 m

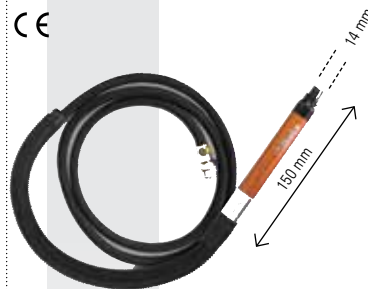

Kapacita sklíčidla – 3 mm
Volná rychlost – 56.000 ot./min
Přívod vzduchu – 1/4" GAS
Výkon – 0,04 kW
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 115 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 4,5 mm
Váha: 205 g

1937N20
7 840 Kč **6 380 Kč**

Pneumatická pásová bruska




Velikost brusného pásu – 20x520 mm
Volná rychlost – 16.000 ot./min
Přívod vzduchu – 1/4" GAS
Výkon – 0,45 kW
Pracovní tlak – 6,2 bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 400 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Váha: 1600 g

1938

4 900 Kč **3 990 Kč**

Nástroj k vyjímání čelního skla


CE

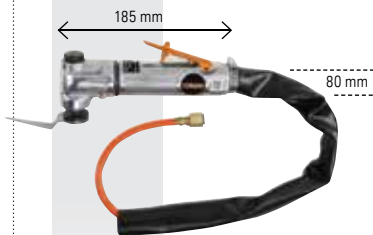

Kmity/minuta – 20.000
Přívod vzduchu – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 200 l/min
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 6,5 mm
Váha 1.000 g

1938R/L

Čepele pro nástroje k vyjímání čelního skla




	L	cena	MO cena
	mm	Kč	Kč
1938R/L1	57	306	375
1938R/L2	90	577	747
1938R/L3	50	363	453
1938R/L4	16	503	625
1938R/L5	36	565	703

1949T

520 Kč **393 Kč**

Teleskopická progresivní ofukovací pistole

– Tělo z kompozitního materiálu odolné proti rázům a opotřebení
– Teleskopická ocelová otočná trubka
165 mm ÷ 300 mm

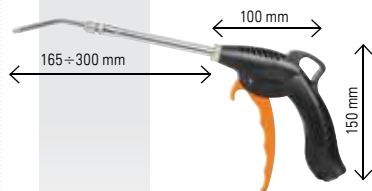

Hliníková vložka se závitem – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6-8 Bar
Vzduchový přívod – 1/4" GAS
Maximální provozní tlak – 15 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 144 l/min
Provozní teplota – 20°C/+70°C
Váha: 160 g

1946

4 570 Kč

Pneumatická nýtovačka

– Dodává se s vyměnitelnými koncovkami:
Ø 2,4-3,2-4,0-4,8 mm

CE



Síla trakce – 8000 N
Délka úderu – 14 mm
Přívod vzduchu – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 1,2 l/cykl
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 6 mm
Maximální kapacita nýtu – Nerez ocel Ø 4,8 mm
Váha: 1,5 kg

1946C/7.8

21 630 Kč **17 370 Kč**

Pneumatická nýtovačka

– Automatické sání vzduchu
– Dodávaná smontovaná pro ocelové, nerezové, hliníkové a měděné nýty délky
4,8 - 5,6 - 6,4 - 7,8 mm

CE



Síla trakce – 16900 N
Délka úderu – 22,5 mm
Přívod vzduchu – 1/4" GAS
Pracovní tlak – 6,2 Bar
Průměrná spotřeba vzduchu – 4,9 l/cykl
Vnitřní průměr hadice (Ø) – 10 mm
Maximální kapacita nýtu – Nerez ocel Ø 7,8 mm
Váha: 1.800 g

GRAVUREM-S

Ocelové raznice se silou
600-800 N/mm²

– Typ podle normy DIN 1451
– Vyrobeny z vysoce kvalitní nástrojové oceli
– Tvrdost 50-60 HRC

Nr 100 – číslice 0-9 (9 ks)



ČÍSLICE	mm	cena	MO cena
		Kč	Kč
100010K0	1	220	276
100015K0	1,5	149	183
100020K0	2	149	183
100025K0	2,5	155	193
100030K0	3	155	193
100040K0	4	161	204
100050K0	5	179	228
100060K0	6	196	245
100070K0	7	274	339
100080K0	8	274	339
100090K0	9	357	448
100100K0	10	357	448
100120K0	12	422	530
100150K0	15	750	929

Nr 101 – velká písmena
A-Z + znak & (27 ks)



PÍSMENA	mm	cena	MO cena
		Kč	Kč
10101000	1	678	823
10101500	1,5	422	551
10102000	2	422	551
10102500	2,5	464	575
10103000	3	464	575
10104000	4	488	618
10105000	5	518	676
10106000	6	553	729
10107000	7	803	1021
10108000	8	803	1021
10109000	9	1 071	1340
10110000	10	1 071	1340
10112000	12	1 280	1590
10115000	15	1 965	2480

7500000

2 050 Kč **2 290 Kč**

Držák raznic max. do 20x20 mm,
model 750



8025

Široké podélné třmeny, kované, pozinkované

Technická data:

- bezpečnostní faktor: 5
- tepelné zpracování: normalizace
- kód šarže

Laboratorní testy:

- chemický rozbor
- metalografický rozbor
- tahové zátěžové testy

Dostupné dokumenty

- Technické specifikace produktu
- Certifikát 2.2 podle UNI EN10204
- Certifikát 3.1 podle UNI EN10204
- CE prohlášení o shodě

CE




Ø mm	Ø "	BxC mm	WILL mm	cena Kč	MO cena Kč
5	3/16	21x10	70	17	24
6	1/4	25x12	100	23	33
8	5/16	33x16	250	38	55
10	3/8	42x20	400	42	61
11	7/16	46x22	500	52	74
12	1/2	50x24	600	56	80
14	9/16	57x28	800	72	103
16	5/8	61x32	1000	94	135
18	11/16	65x36	1300	137	197
20	3/4	70x40	1600	161	231
22	7/8	74x44	2000	223	320
25	1"	80x48	2800	298	428

8381SP

Třmenové šrouby na potrubí, na větší zátěž, pozinkované

Dostupné dokumenty:

- Technická specifikace produktu
- certifikát 2.2 podle UNI EN10204




D mm	D gas	E mm	cena Kč	MO cena Kč
22	1/2"	M8	10	14
27	3/4"	M8	10	15
34	1"	M8	12	17
43	1 1/4"	M8	12	18
49	1 1/2"	M10	21	30
61	2"	M10	23	33
77	2 1/2"	M10	26	38
89	3"	M10	28	40
102	3 1/2"	M12	45	64
115	4"	M12	48	69
140	5"	M12	99	108
168	6"	M16	167	183
220	8"	M16	295	322
274	10"	M16	309	339
274	10"	M20	440	484
324	12"	M20	934	1026
408	16"	M24	1445	1590

8188C

Upínací popruhy s ráčnou, LC 750 kg, vysoce odolný polypropylenový popruh (PP)

EN 12195-2

STF 72 daN





L m	cena Kč	MO cena Kč
1,5	62	83
2,5	74	98
5	92	123

8188CG/25

Upínací popruhy s ráčnou a 2 háky, LC 400 kg, vysoce odolný polyesterový popruh (PES)

EN 12195-2



L m	L1 mm	L2 mm	cena Kč	MO cena Kč
3	480	170	140	186
5	480	170	149	200

8188CU/25

192 Kč **158 Kč**

Upínací popruhy s ráčnou a jednoduchými háky, LC 400 kg, vysoce odolný polyesterový popruh (PES)


EN 12195-2



8188F

Upínací popruhy se stahovací spnou, LC 200 kg, vysokopevnostní polypropylenový popruh (PP)

EN 12195-2



L m	cena Kč	MO cena Kč
1,5	39	48
2,0	42	51
2,5	47	57
3,0	50	61
5,0	63	77

Robur

Beta Polska si vyhrazuje právo provést vylepšení nabízených produktů bez předchozího upozornění. Zobrazené obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí přesně odpovídat vzhledu konkrétního výrobku a jeho rozměrů.

Doporučené maloobchodní ceny jsou bez DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu cen bez předchozího upozornění. V případě nutnosti změny cen budou příslušné informace uvedeny na stránkách www.beta-polska.pl a zároveň k dispozici u distributorů.

Akce je platná v období od 01.07.2024 – 30.09.2024 nebo do vyprodání zásob.

BM1330

835 Kč

562 Kč

Profesionální nůžky X-PRO EVO, s pouzdrém

Nová geometrie čepelí se speciálním profilem umožňuje odizolovat a stříhat kabely Cu/Al do 50 mm²
Délka 160 mm
Váha: 125 g



reddot design award
honourable mention 2013

BM1335

412 Kč

317 Kč

Zesílené nůžky pro elektrikáře

- Pro stříhání Cu/Al kabelů s průřezem do 35 mm²
- Odolné dvoukomponentní rukojeti
- Tvrdžené čepelě z nerezové oceli s tvrdostí 52-54 HRC
- Pružinový systém rozevření nůžek
- Aretace uzavření nůžek



BM5341


1 230 Kč

879 Kč

Krimpovací kleště pro izolované konektory od 0,25 do 6 mm² (AWG 22-10)



Délka 225 mm



BM5371


1 057 Kč

861 Kč

Krimpovací kleště pro konektory od 0,25 do 4 mm² (AWG 22-12)



Délka 225 mm



BM5351


1 024 Kč

814 Kč

Krimpovací kleště pro neizolované měděné konektory od 0,5 do 10 mm² (AWG 20-8)



Délka 225 mm



BM5345

2 650 Kč

2 340 Kč

Sada krimpovacích kleští pro konektory, kleště BM 5341 a čtyři čelisti v plastovém pouzdrě



BM 5340 krimpovací čelisti pro izolované konektory od 0,25 do 6 mm² (AWG 22-10)

BM 5310 krimpovací čelisti pro měděné otevřené konektory od 0,5 do 6 mm² (AWG 20-10)

BM 5350 krimpovací čelisti pro neizolované měděné konektory od 0,5 do 10 mm² (AWG 20-8)

BM 5370 krimpovací čelisti pro konektory od 0,5 do 4 mm² (AWG 22-12)

BM 5390 krimpovací čelisti pro konektory od 6 do 16 mm² (AWG 10-6)

BM5391


1 045 Kč

849 Kč

Krimpovací kleště pro konektory od 6 do 16 mm² (AWG 10-6)



Délka 225 mm



BM53P02C


1 870 Kč

1 430 Kč

Krimpovací kleště pro neizolované mosazné konektory od 0,5 do 6 mm², paralelní pohyb čelistí



Délka 220 mm




BM5315

1 425 Kč

1 137 Kč

Krimpovací kleště pro neizolované úhlové konektory, 2,5-6.3/0.8, 1-2.5 mm²




BM532

815 Kč

682 Kč

Krimpovací kleště pro izolované úhlové (90°) konektory, 0.5-2.5 mm²



BM528

1 130 Kč

927 Kč

Kleště na teplem smrštitelné konektory na kabely, rozsah od 0,5 do 6 mm²



Délka 270 mm

BM1370 BM1371

Automatické kleště na odizolování vodičů, vyrobené z nárazuvzdorného plastu, možnost stříhání drátů



	Délka odizolování	Průřez drátu	Stříhání drátů do Ø	cena Kč	MO cena Kč
BM1370	mm 5÷12	mm ² 0,2÷6	mm 2	667	818
BM1371	mm 8÷24	mm ² 0,5÷16	mm 3	1 850	2 255

BM00412 2 385 Kč

3 270 Kč

Sada 3000 izolovaných dutinek a krimpovacích kleští 541



BM1363 239 Kč

292 Kč

Zavírací nůž s 2 čepelemi, 1 čepel dlouhá 60 mm a 2. vyměnitelná trapézová, 5 náhradních čepelí v balení



BM1195 646 Kč

796 Kč

Sada 5 šroubováků izolovaných do 1000V

- 1112 (2,5x75)
- 1114 (4x100)
- 1116 (6,5x150)
- 1121 (PH1x80)
- 1122 (PH2x100)



BM1197 808 Kč

1 003 Kč

Sada 7 šroubováků izolovaných do 1000V

- 1112 (2,5x75)
- 1113 (3x100)
- 1115 (5,5x125)
- 1116 (6,5x150)
- 1120 (PH0x60)
- 1121 (PH10x80)
- 1122 (PH2x100)



BM1190 1 053 Kč

1 315 Kč

Sada 7 křížových a plochých úderových šroubováků ploché 5x75+6x100+8x150, PH a PZ 1x75+2x100



~~1 000 V~~

ŠROUBOVÁKY NEJSOU URČENY K PRÁCI POD NAPĚTÍM

BM51...

Ruční krimpovací kleště pro krimpování neizolovaných koncovek, šestihránné matrice, vyrobeno z oceli tvářené za studena, rukojeti jsou izolované protiskluzovým plastem, rotační matrice s blokem pro polohování průřezu



	průřez mm ²	typ krimpovací čelisti	délka mm	šířka mm	tloušťka mm	váha kg	cena Kč	MO cena Kč
BM510	6÷50	BM Standard	390	130	35	1,6	2 750	3 410
BM511	6÷50	DIN	390	130	35	1,6	2 750	3 410
BM512	10÷120	BM Standard	610	200	30	4,0	4 010	4 910
BM513	10÷120	DIN	610	190	30	4,5	3 950	4 920

BM57...

Ráčnové nůžky na Al-Cu kabely, vyrobené výhradně z tvrzené oceli, mají plastové rukojeti pro zajištění uchopení. Lze je otevřít i během stříhání a mají uzamykací mechanismus pro přepravu



	do Ø mm	délka mm	šířka mm	tloušťka mm	váha kg	cena Kč	MO cena Kč
BM575	32	240	100	40	0,7	2 970	3 660
BM576	50	280	110	40	1,1	4 430	5 450



NOVINKA

BM536

253 Kč

197 Kč

Krimpovací a odizolovací kleště, na izolované konektory, 0,25-6 mm²



BM80401

1 905 Kč

1 560 Kč

Sada 255 konektorů, 50 stahovacích pásek a krimpovacích kleští 534



NOVINKA

BM80411

603 Kč

479 Kč

Sada 80 izolovaných konektorů a kleští 536, v plastové krabičce



BM80404

2 215 Kč

1 790 Kč

Sada krimpovacích kleští 531 0.5-2.5 mm² a 150 neizolovaných konektorů, 50 stahovacích pásek B2025 a 20 návleků



NOVINKA

BM80415

930 Kč

718 Kč

Sada 250 izolovaných dutinek a kleští 540, v plastové krabičce



BM00601/370

246 Kč

190 Kč

Sada 370 izolovaných dutinek



NOVINKA









BM80416

1 060 Kč

837 Kč

Sada 250 izolovaných dutinek a kleští 540, v plastové krabičce



	0,5/8 60 ks		2,5/12 40 ks
	0,75/8 60 ks		4,0/12 30 ks
	1,0/8 60 ks		2x1,5/12 30 ks
	1,5/10 60 ks		2x2,5/13 30 ks

NOVINKA

BM80412

591 Kč

449 Kč

Sada 50 izolovaných konektorů a kleští 536, v plastové krabičce



BM00190/150

445 Kč **344 Kč**


Sada 150 izolovaných konektorů



BM01231/170

434 Kč **342 Kč**


Sada 170 kusů izolovaných PVC i neizolovaných zakončovacích oček

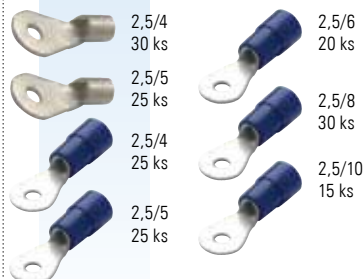

BM00110/90

382 Kč **289 Kč**


Sada 90 izolovaných konektorů a rychlospojek

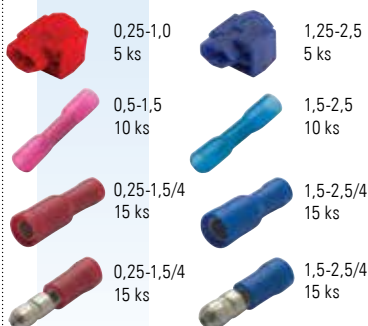

BM01290/180

414 Kč **324 Kč**

Sada 180 neizolovaných konektorů

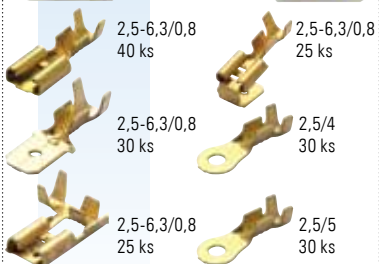

BM1100

451 Kč **385 Kč**

Kleště na stahovací pásky o šířce od 2,5 do 4,8 mm, s automatickou regulací napnutí a odříznutí konce pásky



BM1101

658 Kč **562 Kč**

Kleště na stahovací pásky o šířce od 7,6 do 9 mm, s automatickou regulací napnutí a odříznutí konce pásky



BM1105

2 840 Kč **2 410 Kč**

Kleště na stahovací pásky z nerezové oceli o šířce od 4,6 do 7,9 mm a tloušťce 0,3 mm




B... TRANSPARENTNÍ

Stahovací pásky - standard

Materiál: polyamid (PA 6.6)
 Barva: přírodní, neobsahuje barviva
 Teplota použití: -40 °C + 85 °C
 Minimální montážní teplota: -10 °C
 Samozhášecí podle UL 94-V2
 Chemická odolnost:
 — dobrá: zásadité roztoky, oleje, mazadla a chlorovaná rozpouštědla
 — omezená: kyseliny
 — nedostatečná odolnost: fenoly
 V souladu s normou EN 62275: 2015-02
 Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů

FILEN° E223175



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
B0824*	2,5	80	14	80	10	19
B1025*	2,5	100	20,5	80	16	19
B1225*	2,5	120	27	80	21	28
B1625*	2,5	160	40	80	23	27
B2025*	2,5	200	52,5	80	28	33
B1436*	3,6	140	33	180	31	38
B2036*	3,6	200	52,5	180	43	50
B2936*	3,6	300	81	180	66	76
B3736*	3,6	370	105	180	78	95
B1248*	4,6	120	24	220	38	44
B1648*	4,6	160	36	220	44	52
B1948*	4,8	188	46	220	55	62
B2048*	4,8	200	50	220	55	68
B2548*	4,8	250	65	220	74	87
B3048*	4,8	300	81	220	87	104
B3748*	4,8	370	103,5	220	108	125
B3948*	4,8	390	110	220	122	137
B4348*	4,8	430	122,5	220	162	206
B5348	4,8	530	160	220	185	216
B1576	7,6	150	24	550	100	109
B2076	7,6	200	51	550	120	140
B2976*	7,6	300	83	550	165	195
B3776*	7,6	370	103,5	550	197	234
B4576	7,6	450	130,5	550	249	269
B5476	7,6	540	159	550	338	363
B7576	7,6	750	226	550	473	504
B4390	9	430	130,5	800	329	354
B5390	8,8	550	163,5	800	396	427
B7190	8,8	710	195	800	550	599
B7890	8,8	780	235,5	800	610	671
B8190	9	810	245	800	616	665
B1090	9	1020	295	800	778	851
B1290	9	1220	375,5	800	999	1090
B1590	9	1530	460	800	1390	1430

* nejprodávanejší velikosti


N... ČERNÉ

Stahovací pásky - standard

Materiál: polyamid (PA 6.6) + barvivo
 Barva: černá
 Teplota použití: -40 °C + 85 °C
 Minimální montážní teplota: -10 °C
 Samozhášecí podle UL 94-V2
 Chemická odolnost:
 — dobrá: zásadité roztoky, oleje, mazadla a chlorovaná rozpouštědla
 — omezená: kyseliny
 — nedostatečná odolnost: fenoly
 V souladu s normou EN 62275: 2015-02
 Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů

FILEN° E223175



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
N0824*	2,5	80	14	80	11	14
N1025*	2,5	100	20,5	80	16	19
N1225*	2,5	120	27	80	17	21
N1625*	2,5	160	40	80	23	26
N2025*	2,5	200	52,5	80	28	31
N1436*	3,6	140	33	180	31	36
N2036*	3,6	200	52,5	180	42	47
N2936*	3,6	300	81	180	66	72
N3736*	3,6	370	105	180	81	90
N1248*	4,6	120	24	220	35	38
N1648*	4,6	160	36	220	44	50
N1948*	4,8	188	46	220	53	59
N2048*	4,8	200	50	220	55	64
N2548*	4,8	250	65	220	74	82
N3048*	4,8	300	81	220	87	97
N3748*	4,8	370	103,5	220	108	110
N3948*	4,8	390	110	220	118	120
N4348*	4,8	430	122,5	220	136	147
N5348	4,8	530	160	220	175	191
N1576	7,6	150	24	550	95	101
N2076	7,6	200	51	550	114	126
N2976*	7,6	300	83	550	165	183
N3776*	7,6	370	103,5	550	205	219
N4576	7,6	450	130,5	550	245	269
N5476	7,6	540	159	550	334	363
N7576	7,6	750	226	550	473	504
N4390	9	430	130,5	800	329	354
N5390	8,8	550	163,5	800	395	427
N7190	8,8	710	195	800	564	599
N7890	8,8	780	235,5	800	604	649
N8190	9	810	245	800	628	768
N1090	9	1020	295	800	784	845
N1290	9	1220	375,5	800	1065	1144
N1590	9	1530	460	800	1315	1400

* nejprodávanejší velikosti

BMBX...

Detekovatelné modré stahovací pásky

Materiál: polyamid (PA 6.6) + kovový prášek
 Barva: modrá
 Teplota použití: -40°C až +85°C
 Minimální montážní teplota: -10°C
 Chemická odolnost:
 — Dobrá: zásadité roztoky, oleje, mazadla a chlorovaná rozpouštědla
 — Omezená: kyseliny
 — Nedostatečná odolnost: fenoly
 V souladu s normou: EN 62275:2015-02
 Balení 100 ks



S – šířka pásky
 D – délka pásky
 Ø – max. průměr sepnutí
 N – min. pevnost v tahu

	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
BX1025	2,5	100	20,5	80	27	32
BX1536	3,6	150	36	180	66	74
BX2036	3,6	200	52,5	180	90	101
BX2048	4,8	200	49,5	230	109	136
BX3048	4,8	300	81	230	170	204
BX3848	4,8	380	106,7	230	233	272
BX3876	7,6	380	106,7	540	425	503



	S	D	Ø	Barva	cena Kč	MO cena Kč
BV2312	12,7	229	55	bílý	102	124
BV2319	19	229	55	bílý	150	182
NV2312	12,7	229	55	Černá	150	182

BV... NV...

Pásky na suchý zip

Materiál: Polyethylen-polyamid (PE-PA)
 Provozní teplota: -20°C až +60°C
 Minimální instalační teplota: -10°C



Natahovací stahovací pásky s integrovanou přezkou, ideální pro strukturovanou kabeláž, kabely z optických vláken, telekomunikační kabely.
 Balení 10 ks

BR...

Opakovaně použitelné stahovací pásky

Materiál: polyamid (PA 6.6)

Barva: naturalny

Teplota použití: od -40°C do +85°C

Minimální montážní teplota: -10°C

Chemická odolnost:

– dobrá odolnost vůči alkáliím, olejům, tukům, chlorovaným rozpouštědlům

– omezená odolnost vůči kyselinám

– není odolný vůči fenolům

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Balení 100 kusů



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
BR1576	7,6	150	40	230	90	96
BR2076	7,6	200	55	230	111	124
BR3076	7,6	300	82	230	158	172

BT...

Stahovací pásky s popisem

Materiál: polyamid (PA 6.6)

Barva: naturalny

Teplota použití: od -40°C do +85°C

Minimální montážní teplota: -10°C

Chemická odolnost:

– dobrá odolnost vůči alkáliím, olejům, tukům, chlorovaným rozpouštědlům


– omezená odolnost vůči kyselinám

– není odolný vůči fenolům

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Balení 100 kusů

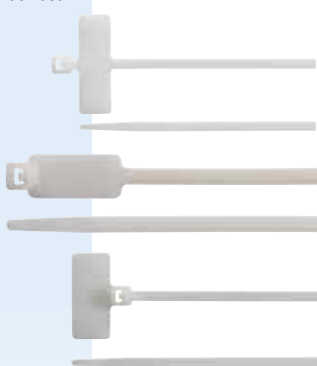

	S	D	Ø	Rozměry popisky mm	Popiska
BT21025	2,5	100	22	25,4x8	příčná
BT22025	2,5	200	53,5	25,4x8	příčná
BT12248	4,8	190	51	13x27	podélná
BT11125	2,5	110	22	20x9	volná

	cena Kč	MO cena Kč
BT21025	31	34
BT22025	57	66
BT12248	74	83
BT11125	42	53

BH...

Stahovací pásky s montážním okem

Materiál: polyamid (PA 6.6)

Barva: naturalny

Teplota použití: od -40°C do +85°C

Minimální montážní teplota: -10°C

Chemická odolnost:

– dobrá odolnost vůči alkáliím, olejům, tukům, chlorovaným rozpouštědlům

– omezená odolnost vůči kyselinám

– není odolný vůči fenolům

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Balení 100 kusů



	S	D	Montážní oko Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
BH1125	2,5	110	3,0	27	32
BH2048	4,8	200	4,8	69	76
BH3076	7,6	305	6,1	98	109

BP...

Stahovací pásky na kabely

Materiál: polyamid (PA 6.6)

Barva: naturalny

Teplota použití: od -40°C do +85°C

Minimální montážní teplota: -10°C

Chemická odolnost:

– dobrá odolnost vůči alkáliím, olejům, tukům, chlorovaným rozpouštědlům

– omezená odolnost vůči kyselinám

– není odolný vůči fenolům

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Balení 100 kusů



	S	D	Montážní oko Ø mm	cena Kč	MO cena Kč
BP1536	3,6	155	6	61	67
BP2048	4,8	200	8	114	126

N...

Venkovní stahovací pásky s dvojitým zámkem

Materiál: polyamid (PA 6.6) + barvivo

Barva: černá

Teplota použití: od -40°C do +85°C

Minimální montážní teplota: -10°C

Chemická odolnost:

– dobrá odolnost vůči alkáliím, olejům, tukům, chlorovaným rozpouštědlům

– omezená odolnost vůči kyselinám

– není odolný vůči fenolům

Normy ref.: EN 62275:2015-02

Balení 100 kusů



	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
N2690	9	265	62	540	347	378
N3690	9	360	93	540	278	309

S... BEZBARVÉ

SC... ČERNÉ

Nerezové stahovací pásky

Materiál – černé pásky potažené polyesterem

Upevňovací mechanismus - kulička

Stupeň samozhášení - nehořlavý

Odolnost proti UV záření - výborná

Odolnost proti chemickým činidlům - výborná

Teplota použití: -60°C +300°C


Minimální montážní teplota: -60°C

V souladu s normou EN 62275: 2015-02

Klasifikace: Typ 1 (EN), Typ 21 (UL)

Balení 100 kusů

FILEN® E223175

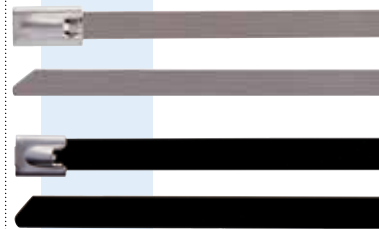

	S	D	Ø	N	cena Kč	MO cena Kč
S1345	4,6	125	38,0	890	293	329
S2045	4,6	200	61,9	890	320	359
S3045	4,6	290	90,6	890	380	418
S3745	4,6	360	112,8	890	432	492
S5245	4,6	520	163,8	890	556	612
S6845	4,6	680	214,8	890	652	721
S8445	4,6	840	265,7	890	760	837
S2079	7,9	200	61,9	1500	520	589
S3079	7,9	300	90,6	1500	652	736
S3779	7,9	360	112,8	1500	712	787
S5079	7,9	520	163,8	1500	870	959
S6879	7,9	680	214,8	1500	1059	1167
S8479	7,9	840	265,7	1500	1077	1265

SC1345	4,6	125	38,0	450	308	338
SC2045	4,6	200	61,9	450	374	426
SC3045	4,6	290	90,6	450	455	503
SC3745	4,6	360	112,8	450	536	591
SC5245	4,6	520	163,8	450	778	1005
SC6845	4,6	680	214,8	450	987	1137
SC8445	4,6	840	265,7	450	1166	1495
SC2079	7,9	200	61,9	800	598	663
SC3079	7,9	300	90,6	800	727	801
SC3779	7,9	360	112,8	800	837	929
SC5079	7,9	520	163,8	800	1225	1575
SC6879	7,9	680	214,8	800	1495	1920
SC8479	7,9	840	265,7	800	1765	2290

S – šířka pásky
D – délka pásky
Ø – max. průměr sepnutí
N – min. pevnost v tahu

B... N...

Obousměrné montážní základny

Materiál: polyamid (PA 6.6)

Teplota použití: od -40°C do +85°C

Minimální montážní teplota: -10°C

Chemická odolnost:

- dobrá odolnost vůči alkáliím, olejům, tukům, chlorovaným rozpouštědłům
- omezená odolnost vůči kyselinám
- není odolný vůči fenolům

Balení 100 kusů

CE



UV
RESISTANT

	Pro pásky o šířce mm	Rozměry mm	Výška mm
B0901	3,6	19x19	5,4
B0902	4,8	28x28	7
B0903	4,8	28x28	5,8
N0901	3,6	19x19	5,4
N0902	4,8	28x28	7
N0903	4,8	28x28	5,8

Barva	Typ montáže	cena Kč	MO cena Kč
B0901	transparentní samolepící	64	70
B0902	transparentní samolepící	113	129
B0903	transparentní na šroub	74	82
N0901	černá samolepící	64	70
N0902	černá samolepící	113	129
N0903	černá na šroub	74	82

BMB0904 90 Kč

100-Kč

Držák pro připevnění pásek na hmoždinku

Materiál: polyamid (PA 6.6) + barvivo

Barva: černá

Teplota použití: od -40°C do +85°C

Minimální montážní teplota: -10°C

Chemická odolnost:

- dobrá odolnost vůči alkáliím, olejům, tukům, chlorovaným rozpouštědłům
- omezená odolnost vůči kyselinám
- není odolný vůči fenolům

Rozměry: 8,1x38,1 mm

Maximální šířka pásky 9 mm

Ø 6 mm

Balení 100 kusů

CE



GBS...

Teplem smrštitelné bužírky, v krabici

Typ - jednovrstvý

Stupeň smršnění - 2:1

Materiál - polyethylen

Teplota použití: -55°C max. +125°C

Teplota smršnění: +70°C +110°C

VRMS max. - 600V

Stupeň samozhášění - zpomalovač hoření

Rozsah použití - účinná a ekonomická izolace a ochrana spojů a konektorů v různých oblastech, např. v: elektronice, automobilovém průmyslu, železničním průmyslu a lodním průmyslu.

Široký výběr barev usnadňuje identifikaci kabelů



FILEN® E245489



	D1	D2	S1	Délka	cena	MO cena
	mm	mm	mm	m	Kč	Kč
GBS016MNE	2,0±0,3	0,85	0,36±0,10	12	126	142
GBS016MRO	2,0±0,3	0,85	0,36±0,10	12	128	146
GBS016MBL	2,0±0,3	0,85	0,36±0,10	12	128	146
GBS024MNE	3,0±0,3	1,25	0,40±0,10	11	132	153
GBS024MRO	3,0±0,3	1,25	0,40±0,10	11	138	159
GBS024MBL	3,0±0,3	1,25	0,40±0,10	11	138	159
GBS032MNE	3,5±0,4	1,5	0,40±0,10	11	137	157
GBS032MRO	3,5±0,4	1,5	0,40±0,10	11	139	162
GBS032MBL	3,5±0,4	1,5	0,40±0,10	11	139	162
GBS032MGV	3,5±0,4	1,5	0,40±0,10	11	165	182
GBS048MNE	5,5±0,4	2,5	0,55±0,10	10	159	174
GBS048MRO	5,5±0,4	2,5	0,55±0,10	10	159	179
GBS048MBL	5,5±0,4	2,5	0,55±0,10	10	159	179
GBS048MGV	5,5±0,4	2,5	0,55±0,10	10	182	205
GBS064MNE	6,5±0,4	3	0,55±0,10	9	153	176
GBS064MRO	6,5±0,4	3	0,55±0,10	9	157	182
GBS064MBL	6,5±0,4	3	0,55±0,10	9	157	182
GBS064MGV	6,5±0,4	3	0,55±0,10	9	182	208
GBS095MNE	9,5±0,5	4,5	0,60±0,10	7	148	170
GBS095MRO	9,5±0,5	4,5	0,60±0,10	7	153	176
GBS095MBL	9,5±0,5	4,5	0,60±0,10	7	153	176
GBS095MGV	9,5±0,5	4,5	0,60±0,10	7	187	210
GBS127MNE	13,5±0,5	6,5	0,65±0,10	6	156	180
GBS127MRO	13,5±0,5	6,5	0,65±0,10	6	162	187
GBS127MBL	13,5±0,5	6,5	0,65±0,10	6	162	187
GBS127MGV	13,5±0,5	6,5	0,65±0,10	6	222	264
GBS190MNE	21,0±0,5	10	0,75±0,15	5	211	245
GBS190MRO	21,0±0,5	10	0,75±0,15	5	221	259
GBS190MBL	21,0±0,5	10	0,75±0,15	5	221	259
GBS190MGV	21,0±0,5	10	0,75±0,15	5	287	361
GBS254MNE	26,0±0,5	12,5	0,90±0,15	3,5	214	247
GBS254MRO	26,0±0,5	12,5	0,90±0,15	3,5	226	263
GBS254MBL	26,0±0,5	12,5	0,90±0,15	3,5	226	263
GBS254MGV	26,0±0,5	12,5	0,90±0,15	3,5	293	371

Nabízíme také teplem smrštitelné bužírky na cívkách a 1m sekciích

BM GROUP

BM00110S1 35 Kč

41-Kč

Rychlospojka pro propíchnutí izolace, červená, 0,25 ÷ 1 mm², pro lankové kabely, polypropylen, balení 25 ks



BM00210S1 35 Kč

42-Kč

Rychlospojka pro propíchnutí izolace, modrá, 1,25 ÷ 2,5 mm², pro lankové kabely, polypropylen, balení 25 ks



BM00310S 60 Kč

70-Kč

Rychlospojka pro propíchnutí izolace, modrá, 4 ÷ 6 mm², pro lankové kabely, polypropylen, balení 25 ks



Konektory jsou zabaleny v pevném obalu s možností zavěšení



BM1290S 31 Kč

37-Kč

Neizolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm², balení 25 ks



BM1280S 28 Kč

34-Kč

Neizolovaný konektor faston samec, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm², balení 25 ks



BM01295S 44 Kč
50 Kč

90° neizolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; rozsah 1-2,5 mm², balení 25 ks



BM00191S 55 Kč
66 Kč

Plně izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks



BM00190S2 52 Kč
61 Kč

Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks



BM00180S2 48 Kč
58 Kč

Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 1,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks



BM00291S 55 Kč
66 Kč

Plně izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení 25 ks



BM00290S2 45 Kč
53 Kč

Izolovaný konektor faston samice s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení blistr 25 ks



BM00298 120 Kč
139 Kč

Rozdvojený izolovaný konektor faston s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení 50 ks



BM00280S 44 Kč
54 Kč

Izolovaný konektor faston samec s antivibrační izolující bužírkou, 2,5-6,3/0,8; PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení 25 ks



BM80295 191 Kč
228 Kč

90° izolovaný konektor faston samice, 2,5-6,3/0,8; nylon 105°C, barva modrá, balení 100 ks



BM00131S1 38 Kč
45 Kč

Izolované zakončovací očko, 1,5/6; ø6 mm, PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks



BM00225S2 40 Kč
47 Kč

Izolované zakončovací očko, 2,5/5; rozsah 1,5-2,5 mm², ø5 mm, PVC, barva modrá, balení blistr 25 ks



BM00231S2 41 Kč
49 Kč

Izolované zakončovací očko, 2,5/6; rozsah 1,5-2,5 mm², ø6 mm, PVC, barva modrá, balení blistr 25 ks



BM 90160S 130 Kč
154 Kč

Spojovací lanko kabelu s teplem smrštitenou bužírkou, 0,5-1,5 mm², pro krimpování, barva červená, balení 25 ks



BM90260S 149 Kč
175 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smrštitenou bužírkou, 1,5-2,5 mm², pro krimpování, barva modrá, balení 25 ks



BM90360S 199 Kč
233 Kč

Spojovací konektor na lanko kabelu s teplem smrštitenou bužírkou, 4-6 mm², pro krimpování, barva žlutá, balení 25 ks



BM00160S1 34 Kč
38 Kč

Spojovací izolovaný konektor na lanko kabelu, PVC, rozsah 0,25-1,5 mm², barva červená, balení blistr 25 ks



BM00260S 53 Kč
61 Kč

Spojovací izolovaný konektor na lanko kabelu, PVC, rozsah 1,5-2,5 mm², barva modrá, balení blistr 25 ks



BM00360S1 79 Kč
89 Kč

Spojovací izolovaný konektor na lanko kabelu, PVC, rozsah 4-6 mm², barva žlutá, balení blistr 25 ks



BMESC1920NE

49 Kč **39 Kč**

Elektroizolační černá páska, šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: 0 °C ÷ 80 °C
- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm
- Přílnavost: 2,0 N/cm
- Pevnost v tahu: 28 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 200%
- Průraznost: 7000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510



BMETA1920NE

129 Kč **105 Kč**

Elektroizolační černá páska, šířka 19 mm, délka 20 m

- Odolná vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavá
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,18 mm
- Montážní teplota: 18 °C ÷ 105 °C
- Přílnavost na ocel: 3,1 N/cm
- Přílnavost: 2,7 N/cm
- Pevnost v tahu: 35 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 300%
- Průraznost: 10.000 V
- Normy: ASTM-D-1000, UL510



BMEAB1909NE

299 Kč **246 Kč**

Samolepící černá páska, šířka 19 mm, délka 9 m

- Odolnost proti: vlhkosti, UV, ozónu, korozi, atmosférickým vlivům, chemickým faktorům
- Materiál: etylen-propylenová guma EPR
- Tloušťka: 0,76 mm
- Montážní teplota: -40°C ÷ + 90°C
- Nouzové přetížení: 130°C
- Prodloužení do přetržení: 750%
- Průraznost: 22500 V, 29,5 kV/mm
- Pevnost v tahu: 2,4 N/mm²
- Odpovídá normě ASTM-D-4325



Elektroizolační pásky

- Odolné vůči: povětrnostním vlivům, olejům, kyselinám a agresivním chemikáliím
- Nehořlavé
- Materiál: PVC
- Tloušťka: 0,15 mm
- Montážní teplota: 0 °C ÷ 90 °C
- Přílnavost na ocel: 2,2 N/cm

- Přílnavost: 2,0 N/cm
- Pevnost v tahu: 28 N/cm
- Prodloužení do přetržení: 200%
- Dielektrická pevnost: 45 kV/mm
- Norma: ICE 60454-2
- CEI EN 606454-3-1-5/F-PVCP/90

BMESB1510

16 Kč **13 Kč**

Elektroizolační páska, šířka 15 mm, délka 10 m



BMESB1525

33 Kč **29 Kč**


Elektroizolační páska, šířka 15 mm, délka 25 m



BMESB1925

39 Kč **35 Kč**


Elektroizolační páska, šířka 19 mm, délka 25 m



BMESB2525

49 Kč **42 Kč**

Elektroizolační páska, šířka 25 mm, délka 25 m



NECHTE SVOU DÍLNU VYPADAT JINAK.
PROHLÉDNĚTE SI NOVÉ KATALOGY:



Dílnský nábytek
C45PRO

www.beta-tools.com/cz